



Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Intensité (A)	1.000mA
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	0.97
	Nombre de led	72
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007T
	Matériau du diffuseur	VT-T 6mm
	Corps	AL IAP

K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	VA159X75P
	Débit hémisphérique supérieur	max. 0lm

	Dimensions	540x230x112mm
	Poids	0.004Kg
	Résistance au vent	0,124m2

	Température de service	-40°C ~ +50°C
---	-------------------------------	---------------

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	7 333lm
--------------	------------------	---------

	Isolation électrique	CI
---	-----------------------------	----

	Heures de vie	L70B10>100.000h
---	----------------------	-----------------


ϕ/W	Efficacité	136lm/W
----------	-------------------	---------

Les références





	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
709729	48W	54W	1000mA	-lm	-lm	7333lm	136lm/W	72	3000K

Dimensions

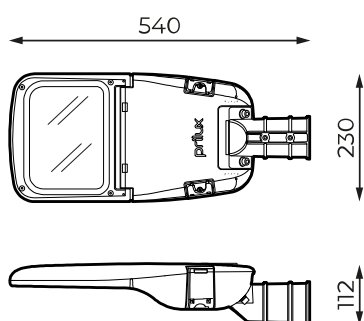

Photométrie





586566

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø33MM
VERSA-ARISA ROAD



496636

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø42MM
VERSA-ARISA ROAD



496629

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø50MM
VERSA-ARISA ROAD



501743

KIT ADAPT. POUR
MAT DE Ø76MM
POLIVALENT POUR