



## Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|  | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>   | V       |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Fréquence (Hz)</b>                | 50/60Hz |
|  | <b>Intensité (A)</b>                 | 1.000mA |
| $\phi$                                                                            | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b> | 0.97    |
|  | <b>Nombre de led</b>                 | 72      |
|  | <b>Atténuation</b>                   | Non     |

|                                                                                    |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
|   | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP66     |
|   | <b>IK Protection contre des impacts</b> | IK10     |
|   | <b>Couleur du corps</b>                 | 9007T    |
|   | <b>Matériau du diffuseur</b>            | VT-T 6mm |
|  | <b>Corps</b>                            | AL IAP   |

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Température de couleur</b>           | 4000K     |
|  | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >70       |
|  | <b>Optique</b>                          | VA159X75P |
|  | <b>Débit hémisphérique supérieur</b>    | max. 0lm  |

|                                                                                     |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | <b>Dimensions</b>         | 540x230x112mm |
|  | <b>Poids</b>              | 0.004Kg       |
|  | <b>Résistance au vent</b> | 0,124m2       |

|                                                                                     |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | <b>Température de service</b> | -40°C ~ +50°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

|              |                  |          |
|--------------|------------------|----------|
| $\phi_{LUM}$ | <b>Flux (lm)</b> | 10 123lm |
|--------------|------------------|----------|

|                                                                                     |                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|  | <b>Isolation électrique</b> | CI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|

|                                                                                     |                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | <b>Heures de vie</b> | L70B10>100.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|


|          |                   |         |
|----------|-------------------|---------|
| $\phi/W$ | <b>Efficacité</b> | 128lm/W |
|----------|-------------------|---------|

## Les références





|  | $W_{LED}$ | W   |  | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | $\phi/W$ |  | K     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>720083</b>                                                                     | 72W       | 79W | 1000mA                                                                            | -lm    | -lm          | 10123lm      | 128lm/W  | 72                                                                                  | 4000K |

## Dimensions

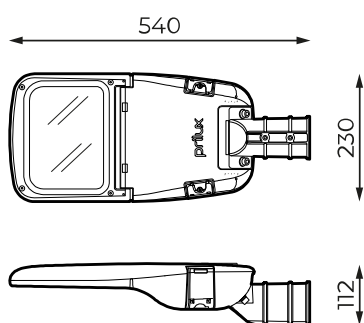

## Photométrie





**586566**

KIT ADAPT. POUR  
MAT DE Ø33MM  
VERSA-ARISA ROAD



**496636**

KIT ADAPT. POUR  
MAT DE Ø42MM  
VERSA-ARISA ROAD



**496629**

KIT ADAPT. POUR  
MAT DE Ø50MM  
VERSA-ARISA ROAD



**501743**

KIT ADAPT. POUR  
MAT DE Ø76MM  
POLIVALENT POUR