



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Intensidade (A)	1.000mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Número de leds	72
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Cor do corpo	9007T
	Material Difusor	VT-T 6mm
	Corpo	AL IAP

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA159X75P
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 0lm

	Dimensão	540x230x112mm
	Peso	0.004Kg
	Resistência ao vento	0,124m2

	Temperatura de trabalho	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	10 123lm
--------------	-------------------	----------

	Isolamento elétrico	CI
---	----------------------------	----

	Vida	L70B10>100.000h
---	-------------	-----------------


ϕ/W	Eficácia	128lm/W
----------	-----------------	---------

Referências





	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
720083	72W	79W	1000mA	-lm	-lm	10123lm	128lm/W	72	4000K

Dimensões

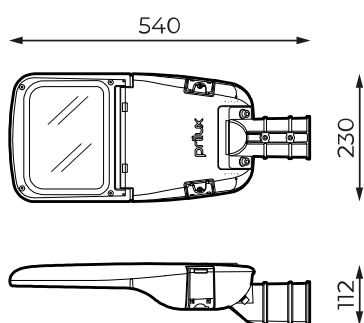

Fotometria





586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.