Arisa Pro Top1

723756

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	350mA
Facteur de puissance (Cos fi)	0.91
Nombre de led	32
Atténuation	8N DA CMR

Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK10
Couleur du corps	9005T
Matériau du diffuseur	VT-T 6MM
Corps	AL IAP

Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA00K0M
Débit hémisphérique supérieur	-

Dimensions	482x468x553mm
Poids	0,008Kg
Résistance au vent	0,146m2
Inclination	-

Température de service	-40°C ~ +50°C

Flux (lm)	4 653lm

Isolation électrique	CI

Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Efficacité	136lm/W

11/12/2026

Arisa Pro Top1


723756

PRILUX


Les références

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
723756	32W	34,3W	350mA	6397,333333lm	6059lm	4653lm	136lm/W	32	4000K

Dimensions



Photométrie

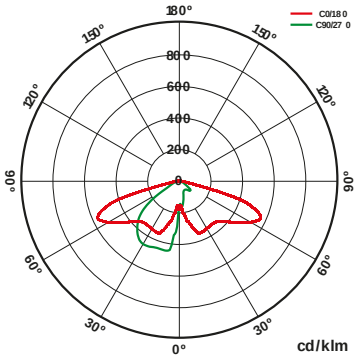



581417

KIT ADAPT. POUR MAT DE Ø42MM ARISA TOP



579827

KIT ADAPT. POUR MAT DE Ø50MM ARISA TOP

Arisa Pro Top1
723756

PRILUX

Les technologies

Overstorm

SYSTEMSHIELD

Overstorm

La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

SystemShield

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.

CMR
Cora Manager Ready

CMR

CMR (CORA MANAGER READY) identifie les luminaires prilux compatibles avec le système CORA MANAGER qui fournit aux luminaires un contrôle de régulation et de programmation.

Arisa Pro Top1
723756

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

L'éclairage est l'un des éléments clés pour tracerla voie vers les villes intelligentes. Les systèmes de gestion de l'éclairage progressent à pas de géant, privilégiant des objectifs prioritaires tels que la qualité de service, la réduction des coûts et le respect de l'environnement. CORA Manager est le système de contrôle développé par Prilux qui, associé à nos luminaires compatibles qui permet une gestion intelligente del'éclairage public, en maintenant l'harmonie entrele développement durable et la qualité de vie des citoyens, tout en favorisant la sécurité et l'économie.

Villes intelligentes

la description

UNIO Smart Cities. Gestion et contrôle optimisés de l'éclairage dans les villes modernes. UNIO est la plate-forme de télégestion Prilux qui facilite la prise de décisions optimales en temps réel, grâce à l'obtention d'un diagnostic généré après la collecte des données du système de luminaires point à point à distance.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es