Arisa Pro Top1

723787

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	1.000mA
Fator de Potência (Cos fi)	0.98
Número de leds	32
Regulaçao	8N DA CMR

Índice de estanqueidade IP	IP66
IK Proteção contra impactos	IK10
Cor do corpo	9005T
Material Difusor	VT-T 6MM
Corpo	AL IAP

Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Fluxo Hemisférico Superior	-

Dimensão	482x468x553mm
Peso	0,008Kg
Resistência ao vento	0,146m2
Inclinação	-

Temperatura de trabalho	-40°C ~ +45°C

Fluxo (lm)	11 340lm

Isolamento elétrico	CI

Vida	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficácia	112lm/W

11/12/2026

Arisa Pro Top1


723787

PRILUX


Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
723787	96W	100,9W	1000mA	15906,666667lm	14766lm	11340lm	112lm/W	32	4000K

Dimensões



Fotometria

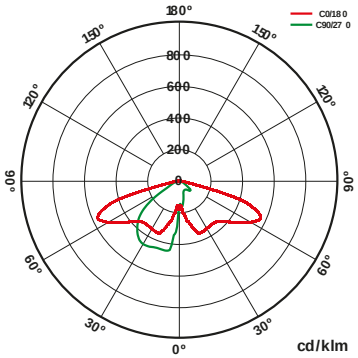



581417

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM ARISA PRO TOP



579827

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM ARISA PRO TOP

Arisa Pro Top1
723787

PRILUX

Tecnologias

Overstorm

SYSTEMSHIELD

Overstorm

A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield

A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

CMR
Cora Manager Ready

CMR

O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Arisa Pro Top1
723787

PRILUX

Soluções

S

Cora Manager

descrição

Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução decustos e cuidado com o meio ambiente. CORA Manager é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto comas nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública,mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualida de de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e apoupança.

Cidades Inteligentes

unio smart cities

descrição

UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas. UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es