Arisa Pro Top1

723800

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	500mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.94
Número de leds	12
Regulación	8N DA CMR

IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	9005T
Difusor	VT-T 6MM
Cuerpo	AL IAP

Temperatura de color	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Flujo Hemisférico Superior	-

Dimensiones	482x468x553mm
Peso	0,008Kg
Resistencia al Viento	0,146m2
Inclinación	-

Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C

Flujo luminoso (lm)	2.427lm

Aislamiento eléctrico	CI

Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficacia	129lm/W

11/12/2026

Arisa Pro Top1


723800

PRILUX


Referencias

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
723800	18W	18,8W	500mA	3163lm	2980lm	2427lm	129lm/W	12	3000K

Dimensiones



Fotometría

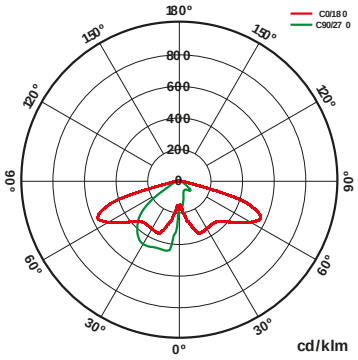



581417

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM ARISA PRO TOP



579827

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM ARISA PRO TOP

Arisa Pro Top1
723800

PRILUX

Tecnologías

Overstorm

SYSTEMSHIELD

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield

La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcio-namiento.

CMR
Cora Manager Ready

CMR

CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de control regulación y programación.

Arisa Pro Top1
723800

PRILUX

Soluciones

S

Cora Manager

descripción

La iluminación es clave para ciudades inteligentes. Los sistemas de gestión de alumbrado avanzan rápidamente con enfoque en calidad, reducción de costes y cuidado ambiental. CORA Manager de Prilux, junto con nuestras luminarias, ofrece gestión inteligente de alumbrado público para desarrollo sostenible, calidad de vida, seguridad y ahorro.

UNIO Smart

unio smart cities

descripción

UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas . UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es