
















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Blanco
	Cuerpo	ABS
K	Temperatura de color	3.000K/3.000K
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	Ø280x130mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h

Referencias



	W		K	
498180	20W	1650mA	3.000K	Ø280x130mm
539104	20W	1650mA	5.000K	Ø280x130mm
539111	18W	1500mA	RGB	Ø280x130mm
539128	18W	1500mA	RGB	Ø280x130mm

Dimensiones

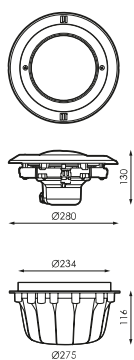

Fotometría





Accesorios



442374

RGB CONTROLLER
CON MANDO MAX.
20 LAMPARAS



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMADOR
500W 12VAC IP65



Info



Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros.