
















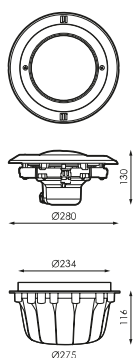
Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	12V acV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP68
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Blanc
	Corps	ABS
K	Température de couleur	3.000K/3.000K
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	Ø280x130mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références

	W		K	
498180	20W	1650mA	3.000K	Ø280x130mm
539104	20W	1650mA	5.000K	Ø280x130mm
539111	18W	1500mA	RGB	Ø280x130mm
539128	18W	1500mA	RGB	Ø280x130mm

Dimensions



Photométrie



Accessoires



442374

RGB CONTROLLEUR
AVEC
TÉLÉCOMMANDE 20
LAMPES



534062

TRANSFORMATEUR
300W 12VAC IP65



534352

TRANSFORMATEUR
500W 12VAC IP65



Info



Possibilité de changer les lampes jusqu'à la piscine. Grâce à un roulé à l'intérieur du câble de niche peut retirer la lampe hors de l'eau de sorte que vous pouvez le changer sans vider la piscine. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres.