



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	12V acV
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,8$
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	G53
	Índice de estanqueidade IP	IP68
	Cor do corpo	Branco
	Corpo	ABS

K	Temperatura de cor	RGB-RGB
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	0x0x0mm
---	-----------------	---------

	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------


	Fluxo (lm)	max. 1793lm
---	-------------------	-------------

	Vida	(L70B50>)30.000h
---	-------------	------------------

Referências

	W	φ		φ _{LUM}	K	
498180	22W	≥0,9	1650mA	1709lm	3000K	457x457x457mm
539104				1793lm	5000K	
673921	18W	≥0,8	1500mA	1709lm	3000K	0x0x0mm
673938	18W	≥0,8	1500mA	1793lm	5000K	0x0x0mm
673945	18W	≥0,8	1500mA		RGB	0x0x0mm

Dimensões

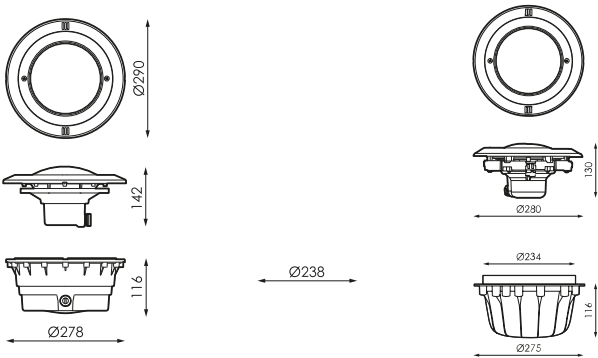

Fotometria

Acessórios



672887

TRANSFORMADOR
HT PAR56 150W 12V
IP67 AC



672894

TRANSFORMADOR
HT PAR56 300W 12V
IP67 AC