



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	120-240V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	9007
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	RGB-RGB
	CRI Índice de repr. cromática	>RGB
	Óptica	PC S-060
	Ángulo de apertura	60°

	Dimensiones	285x200x53mm
	Posición de montaje	MONTAJE EN LIRA
	Inclinación	-180°/+180°


	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Vida útil	(L70B50>)20.000h
---	------------------	------------------


Referencias


	W	K		
668576	50W	RGB	RAL9007	285x200x53mm
668590	100W	RGB	RAL9007	285x277x53mm

Dimensiones

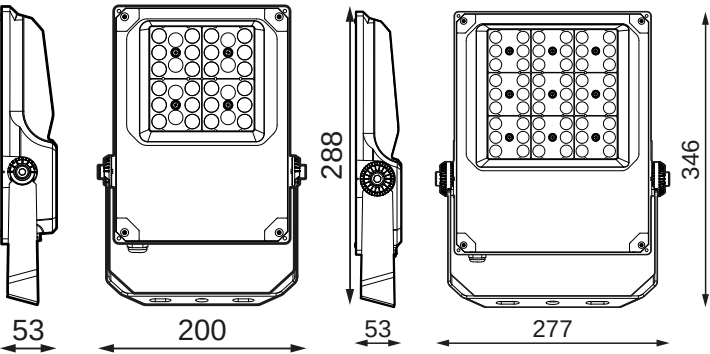

Fotometría

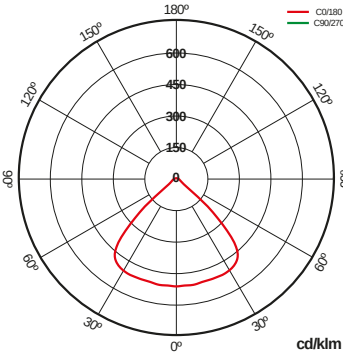



657020

MANDO A
DISTANCIA AKAGY
RGB RF.