



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	120-240V acV
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL

K	Température de couleur	RGB-RGB
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGB
	Optique	PC S-060
	Angle d'ouverture	60°

	Dimensions	285x200x53mm
	Position de montage	MONTAJE EN LIRA
	Inclination	-180°/+180°


	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------

	Heures de vie	(L70B50>)20.000h
---	----------------------	------------------


Les références


	W	K		
668576	50W	RGB	Aluminio 9007	285x200x53mm
668590	100W	RGB	Aluminio 9007	285x277x53mm

Dimensions

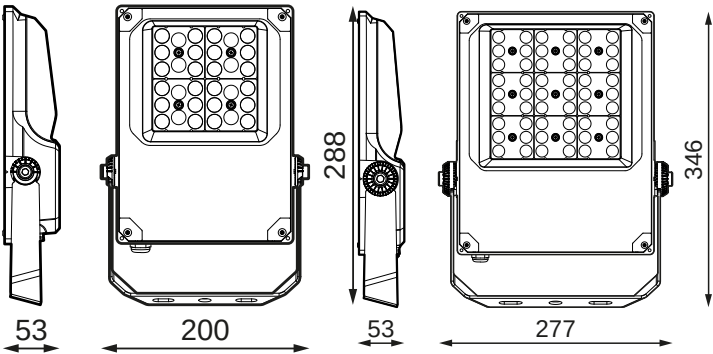

Photométrie

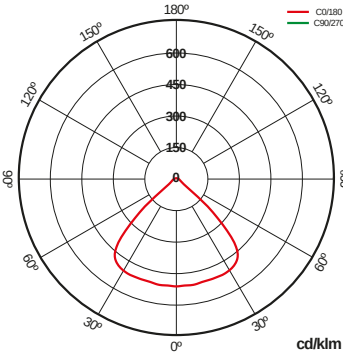



657020

TÉLÉCOMMANDE RF
RVB AKAGY