



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	120-240V acV
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	RGB-RGB
	CRI Índice de repr. cromática	>RGB
	Óptica	PC S-060
	Ângulo de abertura	60°

	Dimensão	285x200x53mm
	Posição de montagem	MONTAJE EN LIRA
	Inclinação	-180°/+180°


	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
---	--------------------------------	---------------

	Vida	(L70B50>)20.000h
---	-------------	------------------


Referências


	W	K		
668576	50W	RGB	Aluminio 9007	285x200x53mm
668590	100W	RGB	Aluminio 9007	285x277x53mm

Dimensões

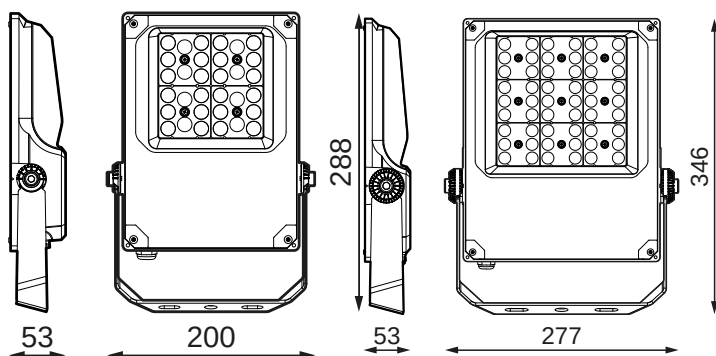

Fotometria

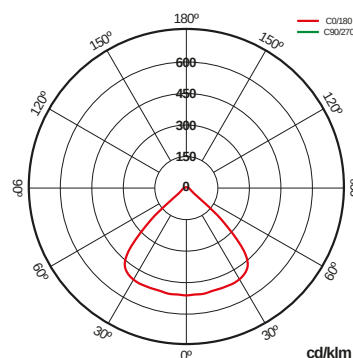



657020

MANDO A
DISTANCIA AKAGY
RGB RF.