



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	RAL9005
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	4000K-5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	Ø320x165mm
	Température de service	50°C
	Flux (lm)	33000lm
	Heures de vie	L70>50000h




Les références



	W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
629720	100W	600mA	16500lm	90°	5000K	>80	Ø240x165mm
629737	100W	600mA	33000lm	90°	4000K	>80	Ø240x165mm
629744	150W	750mA	33000lm	90°	5000K	>80	Ø280x165mm
629751	150W	750mA	33000lm	90°	4000K	>80	Ø280x165mm
629768	200W	1000mA	33000lm	90°	5000K	>80	Ø320x165mm
629775	200W	1000mA	33000lm	90°	4000K	>80	Ø320x165mm

Dimensions

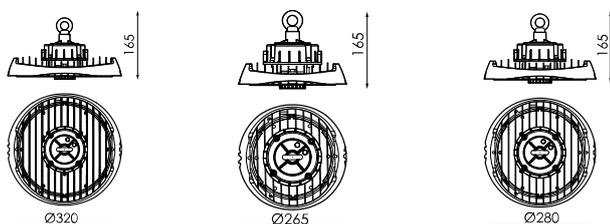

Photométrie





Accessoires



629836

RÉFLECTEUR EN
ALUMINIUM AKORA
200W 90°

629904

GRILLE DE
PROTECTION AKORA
200W

629935

SUPPORT AKORA
200W 264X130X52MM



Solutions

S

**Cora
Industry**

la description

Le dispositif CORA dans ses trois versions ; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY et CORA INDUSTRY MASTER pilotent l'éclairage d'installations nouvelles ou même existantes grâce à la technologie sans fil telle que BLUETOOTH 5.0

**Pack
BLUETOOTH**

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es