Akora He

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	100-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK10
Material Difusor	PC
Corpo	AL

Temperatura de cor	4000K-5000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensão	0x0x165mm

Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C

Fluxo (lm)	max. 33000lm

Vida	L70>50000h

Akora He

PRILUX

Referências

	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
629720	100W	600mA	16995lm	16500lm	90°	5000K	80	0x0x165mm
						5000K		
629737	100W	600mA	16995lm	16500lm	90°	4000K	80	0x0x165mm
						4000K		
629744	150W	750mA	25493lm	24750lm	90°	5000K	80	0x0x165mm
						5000K		
629751	150W	750mA	25493lm	24750lm	90°	4000K	80	0x0x165mm
						4000K		
629768	200W	1000mA	33990lm	33000lm	90°	5000K	80	0x0x165mm
						5000K		
629775	200W	1000mA	33990lm	33000lm	90°	4000K	80	0x0x165mm
						4000K		

Dimensões

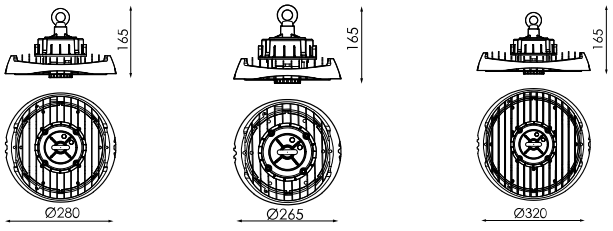

Fotometria

Acessórios

629799

REFLECTOR AKORA ALUMINIO 150W 60°

629898

REJILLA PROTECTORA AKORA 150W

629928

LIRA AKORA 150W 222X130X52MM

PRILUX

Soluções

S

Cora Industry

descrição

O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0

Pacote BLUETOOTH

descrição

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es