



Con selector de t<sup>3</sup> de color a través de interruptor



Selector de potencia a través de interruptor







## Especificaciones


Garantía		Hasta 5 años de garantía
	Tensión (V)	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (mA)	Hasta 1.000mA
$\Phi$	Factor de potencia	0,9
	Aislamiento eléctrico	Cl
	Índice de estanqueidad	IP65
	Resistencia al impacto	IK10
	Temp. de funcionamiento	-30°C~+50 °C
$\Delta$	Ángulo de apertura	90°
	N° de encendidos	35.000
$\phi$	Flujo luminoso (lm)	Hasta 28.000lm
<b>K</b>	Temperatura de color	4.000-5.000K
	Índice reproducción cromática	>80
	Vida útil	L70>50.000h
	Regulación	1-10V
	Color	Negro
	Difusor	PC-Policarbonato
	Cuerpo	AL: Aluminio

Modelo	Dimensiones	Peso
60-80-100W	Ø240 x 165mm	1,96kg
80-120-150W	Ø280 x 165mm	2,30kg
100-150-200W	Ø320 x 165mm	2,86kg


## Referencias

	$W_{LED}$	$W_T$		$\phi_{LED}$	$\phi_T$		$K$	
629690	54W	60W	400mA	8.652lm	8.400lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	72W	80W	500mA	11.536lm	11.200lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	92W	100W	600mA	14.120lm	14.000lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
629706	72W	80W	520mA	11.536lm	11.200lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	111W	120W	600mA	17.304lm	16.800lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	138W	150W	750mA	21.630lm	21.000lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
629713	92W	100W	700mA	14.120lm	14.000lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	138W	150W	850mA	21.230lm	21.000lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K
	186W	200W	1.000mA	28.840lm	28.000lm	<b>4</b>	<b>5</b>	4.000-5.000K


## Dimensiones



100W




150W

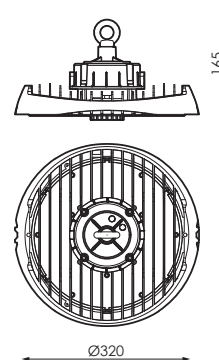

200W

## Fotometría

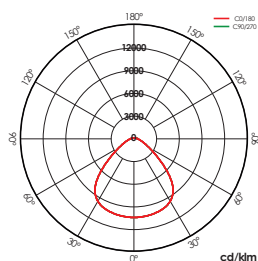

150W 90°




## Accesorios



629911 Kit lira 100W



629881 Rejilla protectora 100W



629782 Reflector AL 100W60°

629928 Kit lira 150W

629898 Rejilla protectora 150W

629812 Reflector AL 100W 90°

629935 Kit lira 200W

629904 Rejilla protectora 200W

629799 Reflector AL 150W 60°

629836 Reflector AL 200W 90°



501521

Detector de movimiento. Válido para grandes alturas 2/3 niveles 1-10V



507578

Control remoto detector de movimiento gran altura

## Información

El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%.  
Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.