Akora Switch

Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	100-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,9
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK10
Material Difusor	PC
Corpo	AL

Temperatura de cor	4000K-4500K-5000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensão	0x0x0mm

Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C

Fluxo (lm)	max. 28000lm

Vida	L70>50000h

Akora Switch

PRILUX

Referências

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
629690	54W	60W	600mA	8652lm	8400lm	90°	4000K	80	0x0x0mm
	72W	80W		11536lm	11200lm		4500K		
	92W	100W		14120lm	14000lm		5000K		
629706	72W	80W	750mA	11536lm	11200lm	90°	4000K	80	0x0x0mm
	111W	120W		17304lm	16800lm		4500K		
	138W	150W		21630lm	21000lm		5000K		
629713	92W	100W	1000mA	14120lm	14000lm	90°	4000K	80	0x0x0mm
	138W	150W		21230lm	21000lm		4500K		
	186W	200W		28840lm	28000lm		5000K		

Dimensões

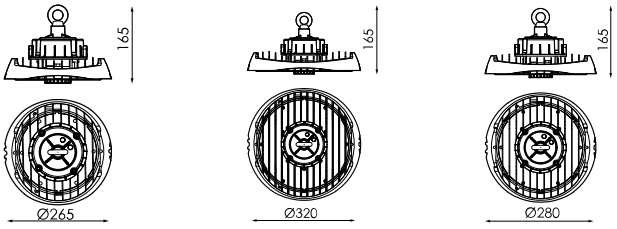

Fotometria

Acessórios

629911

LIRA AKORA 100W 185X130X52MM

629782

REFLECTOR AKORA ALUMINIO 100W 60°

629812

REFLECTOR AKORA ALUMINIO 100W 90° UGR



629881

REJILLA PROTECTORA AKORA 100W