




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	Color cuerpo	Gris
	Difusor	PC-O
K	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	1.150x71x80mm
	Posición de montaje	Superficie/Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 7080lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias							
	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	K		
684279	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	No	
			2805lm	2550lm	4000K		
			2852lm	2580lm	6500K		
690973	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	No	
			2805lm	2550lm	4000K		
			2852lm	2580lm	6500K		
684286	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	No	
			5605lm	5050lm	4000K		
			5625lm	5080lm	6500K		
690980	36W	>0,9	5500-5605-5625lm	5000-5050-5080lm	3000K-4000K-6500K	No	
684293	50W		7800lm	7000lm	3000K		
			7855lm	7050lm	4000K		
690997	50W	>0,9	7885lm	7080lm	6500K	No	
			7800lm	7000lm	3000K		
			7855lm	7050lm	4000K		
			7885lm	7080lm	6500K		

Dimensiones

Fotometría

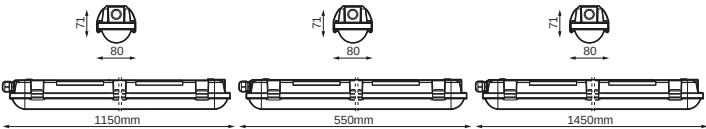

Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia

Accesorios



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM



686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM



684422

JUEGO 12 CLIPS INOX
IK10 AMBORA
1500MM



686600

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1500MM