




Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	1.150x71x80mm
	Position de montage	Superficie/Suspendido
	Température de service	-10°C ~ +35°C
	Flux (lm)	max. 7080lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références

	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	K	
684279	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Non
			2805lm	2550lm	4000K	
			2852lm	2580lm	6500K	
690973	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Non
			2805lm	2550lm	4000K	
			2852lm	2580lm	6500K	
684286	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	Non
			5605lm	5050lm	4000K	
			5625lm	5080lm	6500K	
690980	36W	>0,9	5500-5605-5625lm 5000-5050-5080lm 3000K-4000K-6500K			Non
684293	50W		7800lm	7000lm	3000K	
			7855lm	7050lm	4000K	
690997	50W	>0,9	7885lm	7080lm	6500K	Non
			7800lm	7000lm	3000K	
			7855lm	7050lm	4000K	
			7885lm	7080lm	6500K	

Dimensions

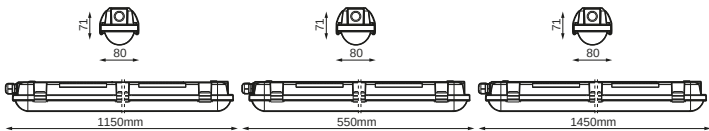

Photométrie



Sur demande



Dali



Trousse d'urgence

Accessoires



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM



686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM



684422

JUEGO 12 CLIPS INOX
IK10 AMBORA
1500MM



686600

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1500MM