




Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	Cor do corpo	Cinzeno
	Material Difusor	PC-O
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ângulo de abertura	120°
	Dimensão	1.150x71x80mm
	Posição de montagem	Superfície/Suspendido
	Temperatura de trabalho	-10°C ~ +35°C
	Fluxo (lm)	max. 7080lm
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências

	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	K		
684279	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Não	
			2805lm	2550lm	4000K		
			2852lm	2580lm	6500K		
690973	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Não	
			2805lm	2550lm	4000K		
			2852lm	2580lm	6500K		
684286	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	Não	
			5605lm	5050lm	4000K		
			5625lm	5080lm	6500K		
690980	36W	>0,9	5500-5605-5625lm 5000-5050-5080lm 3000K-4000K-6500K			Não	
684293	50W		7800lm	7000lm	3000K		
			7855lm	7050lm	4000K		
690997	50W	>0,9	7885lm	7080lm	6500K	Não	
			7800lm	7000lm	3000K		
			7855lm	7050lm	4000K		
			7885lm	7080lm	6500K		

Dimensões

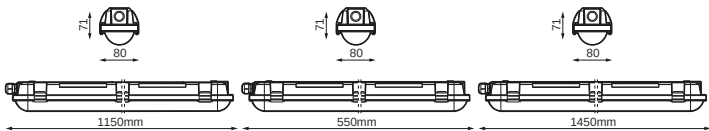

Fotometria



A pedido



Dali



Kit de emergencia

Acessórios



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM




686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM



684422

JUEGO 12 CLIPS INOX
IK10 AMBORA
1500MM



686600

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1500MM