







### Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CCII
	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,5$
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	PC
	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Angulo de abertura</b>	124°
	<b>Dimensão</b>	Ø221x72mm
	<b>Posição de montagem</b>	Superfície
	<b>Fluxo (lm)</b>	1728lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h




## Referências



	W	K				
<b>378024</b>	20W	1728lm	4000K	Branco	80cromatica	(L70
<b>378031</b>	20W	1728lm	4000K	Preto	80cromatica	(L70
<b>586092</b>	20W	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	Ø
<b>586108</b>	20W	3000K	80cromatica	(L70B50>)25.000h	(L70B50>)25.000h	Ø
<b>590099</b>	20W	2.160lm	4.000K	Branco	>80	(L70

## Dimensões

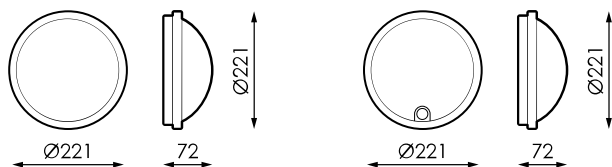

## Fotometria

