























## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP67
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Inox
	<b>Cuerpo</b>	PVC
	<b>Marco</b>	FE INOX
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K/4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Dimensiones</b>	Ø180x122mm
	<b>Carga estática</b>	2.000kg
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrado Suelo
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1230lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50-) 50.000h

## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>483605</b>	6W	583lm	4.000K	Inox	>70	(L70B50>) 50.000h	Ø130x95,5mm
<b>483612</b>	12W	1230lm	4.000K	Inox	>70	(L70B50>) 50.000h	Ø180x122mm

## Dimensiones

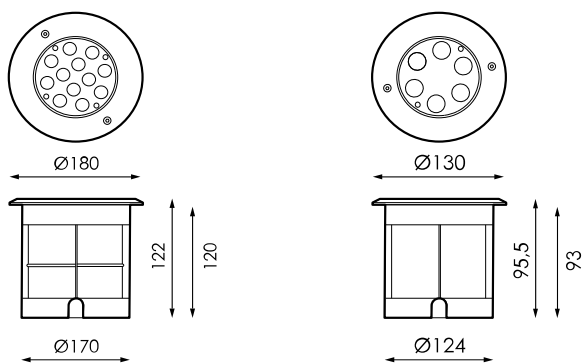

## Fotometría

