













## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	100-240V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Atténuation</b>	Non

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP67
	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK08
	<b>Couleur du corps</b>	Inox
	<b>Corps</b>	PVC
	<b>Cadre</b>	FE INOX

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	4.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>70






	<b>Dimensions</b>	Ø180x122mm
	<b>Static charge</b>	2.000kg
	<b>Position de montage</b>	Empotrado Suelo

$\phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	1230lm
--------------	------------------	--------


	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h
---	----------------------	-------------------

## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>483605</b>	6W	583lm	4.000K	Acier Inoxydable	>70	(L70B50>) 50.000h	Ø130x95,5mm
<b>483612</b>	12W	1230lm	4.000K	Acier Inoxydable	>70	(L70B50>) 50.000h	Ø180x122mm

## Dimensions

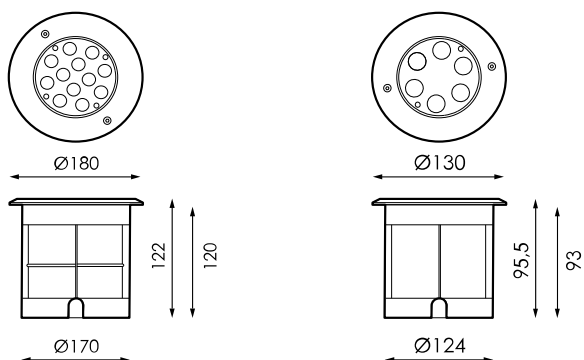

## Photométrie

