Arisa Pro Top1

PRILUX



Applications




Routes



Pistes cyclables



Parkings



Parcs



Périmètres



Viaducs



Zones piétonnes



Zones résidentielles

Certifications

11/12/2026

Arisa Pro Top1

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	max.1000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
Nombre de led	12/32
Atténuation	8N DA CMR

Indice d'étanchéité IP	IP66
IK Protection contre des impacts	IK10
Couleur du corps	9005T
Matériau du diffuseur	VT-T 6MM
Corps	AL IAP

Température de coleur	3000K-4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA00K0M
Débit hémisphérique supérieur	-

Dimensions	482x468x553mm
Poids	0,008Kg
Résistance au vent	0,146m2
Inclination	-

Température de service	-40°C ~ +45°C


Flux (lm)	max. 11340lm

Isolation électrique	CI

Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Efficacité	138lm/W

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Arisa Pro Top1

PRILUX

Les références

	W_{LED}	W		Φ	Φ_{LED}	Φ_{LUM}	Φ/W		K
723718	12W	13,3W	350mA	2399lm	2250lm	1833lm	138lm/W	12	4000K
723725	18W	18,8W	500mA	3310lm	3118lm	2540lm	135lm/W	12	4000K
723732	24W	26,5W	700mA	4437lm	4202lm	3422lm	129lm/W	12	4000K
723749	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5715lm	4655lm	120lm/W	12	4000K
723756	32W	34,3W	350mA	6397,333333lm	6059lm	4653lm	136lm/W	32	4000K
723763	48W	49,2W	500mA	8826,666667lm	8363lm	6422lm	131lm/W	32	4000K
723770	64W	68,7W	700mA	11832lm	11175lm	8582lm	125lm/W	32	4000K
723787	96W	100,9W	1000mA	15906,666667lm	14766lm	11340lm	112lm/W	32	4000K
723794	12W	13,3W	350mA	2292lm	2150lm	1751lm	132lm/W	12	3000K
723800	18W	18,8W	500mA	3163lm	2980lm	2427lm	129lm/W	12	3000K
723817	24W	26,5W	700mA	4239lm	4014lm	3269lm	123lm/W	12	3000K
723824	36W	38,8W	1000mA	5700lm	5461lm	4448lm	115lm/W	12	3000K
723831	32W	34,3W	350mA	6112lm	5789lm	4446lm	130lm/W	32	3000K
723848	48W	49,2W	500mA	8434,666667lm	7991lm	6137lm	125lm/W	32	3000K
723855	64W	68,7W	700mA	11304lm	10677lm	8199lm	119lm/W	32	3000K
723862	96W	100,9W	1000mA	15200lm	14110lm	10836lm	107lm/W	32	3000K

Photométrie

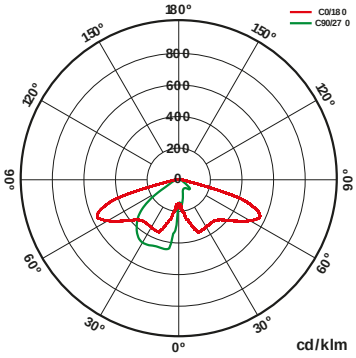



581417

KIT ADAPT. POUR MAT DE Ø42MM ARISA TOP



579827

KIT ADAPT. POUR MAT DE Ø50MM ARISA TOP

Arisa Pro Top1

Les technologies

Overstorm

La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

SystemShield

La technologie SYSTEMSHIELD est conçue pour garantir les heures de vie utile des luminaires installés dans des environnements où le dépassement de la température maximale de fonctionnement est possible et même probable. Grâce à des sondes thermiques, le luminaire connaît à tout moment sa température de fonctionnement.

CMR

CMR (CORA MANAGER READY) identifie les luminaires prilux compatibles avec le système CORA MANAGER qui fournit aux luminaires un contrôle de régulation et de programmation.

Des règles

Niveles programables

Solutions

S

Cora Manager

la description

L'éclairage est l'un des éléments clés pour tracerla voie vers les villes intelligentes. Les systèmes de gestion de l'éclairage progressent à pas de géant, privilégiant des objectifs prioritaires tels que la qualité de service, la réduction des coûts et le respect de l'environnement. CORA Manager est le système de contrôle développé par Prilux qui, associé à nos luminaires compatibles qui permet une gestion intelligente del'éclairage public, en maintenant l'harmonie entrele développement durable et la qualité de vie des citoyens, tout en favorisant la sécurité et l'économie.

Villes intelligentes

la description

UNIO Smart Cities. Gestion et contrôle optimisés de l'éclairage dans les villes modernes. UNIO est la plate-forme de télégestion Prilux qui facilite la prise de décisions optimales en temps réel, grâce à l'obtention d'un diagnostic généré après la collecte des données du système de luminaires point à point à distance.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es