
Arisa Pro Top2

PRILUX



Formulários




Estradas



Faixas para



Estacionamentos



Parques



Perímetros



Viadutos



Zonas pedonais



Áreas Residenciais

Certificações

11/12/2026

Arisa Pro Top2

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	V
Hz	**Frequência (Hz)**	50/60Hz
	Intensidade (A)	max.1000mA
φ	**Fator de Potência (Cos fi)**	Hasta 0,98
	Número de leds	12/32
	Regulaçao	8N DA CMR

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Cor do corpo	9005T
	Material Difusor	VT-T 6MM
	Corpo	AL IAP

K	**Temperatura de cor**	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA00K0M
	Fluxo Hemisférico Superior	-

	Dimensão	482x468x595mm
kg	**Peso**	0,008Kg
	Resistência ao vento	0,164m2

tc	**Temperatura de trabalho**	-40°C ~ +45°C


Φ_{LUM}	**Fluxo (lm)**	max. 10897lm

	Isolamento elétrico	CI

	Vida	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
φ/W	**Eficácia**	125lm/W

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Arisa Pro Top2

PRILUX

Referências

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
722926	12W	13,3W	350mA	2399lm	2263lm	1701lm	128lm/W	12	4000K
722933	18W	18,8W	500mA	3310lm	3135lm	2355lm	125lm/W	12	4000K
722940	24W	26,5W	700mA	4437lm	4220lm	3171lm	120lm/W	12	4000K
722957	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5715lm	4294lm	111lm/W	12	4000K
722964	32W	34,3W	350mA	6397lm	6057lm	4470lm	130lm/W	32	4000K
722971	48W	49,2W	500mA	8827lm	8354lm	6165lm	125lm/W	32	4000K
722988	64W	68,7W	700mA	11832lm	11222lm	8281lm	121lm/W	32	4000K
722995	96W	100,9W	1000mA	15907lm	14766lm	10897lm	108lm/W	32	4000K
723008	12W	13,3W	350mA	2292lm	2162lm	1625lm	122lm/W	12	3000K
723015	18W	18,8W	500mA	3163lm	2995lm	2251lm	120lm/W	12	3000K
723022	24W	26,5W	700mA	4239lm	4032lm	3029lm	114lm/W	12	3000K
723039	36W	38,8W	1000mA	5700lm	5461lm	4103lm	106lm/W	12	3000K
723046	32W	34,3W	350mA	6112lm	5787lm	4270lm	124lm/W	32	3000K
723053	48W	49,2W	500mA	8435lm	7983lm	5891lm	120lm/W	32	3000K
723060	64W	68,7W	700mA	11304lm	10721lm	7912lm	115lm/W	32	3000K
723077	96W	100,9W	1000mA	15200lm	14110lm	10413lm	103lm/W	32	3000K

Fotometria

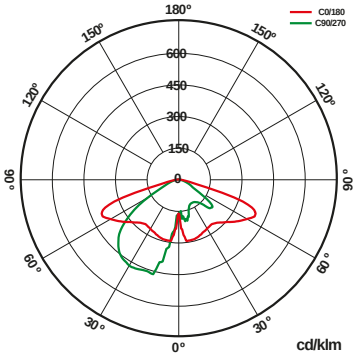



581417

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM ARISA PRO TOP



579827

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM ARISA PRO TOP

Arisa Pro Top2

Tecnologias

Overstorm

A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield

A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

CMR

O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Regras

Niveles programables

Soluções

S

Cora Manager

descrição

Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução decustos e cuidado com o meio ambiente. CORA Manager é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto comas nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública,mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualida de de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e apoupança.

Cidades Inteligentes

descrição

UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas. UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es