
Arisa Pro Top4

PRILUX



Aplicaciones




Carreteras



Carril bici



Parkings



Parques



Perímetros



Viaductos



Zonas Peatonales



Zonas Residenciales

Certificaciones



11/12/2026

Arisa Pro Top4

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	max.1000mA
Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
Número de leds	12/32
Regulación	8N DA CMR

IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	9005T
Difusor	VT-T 6MM
Cuerpo	AL IAP

Temperatura de color	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Flujo Hemisférico Superior	-

Dimensiones	482x468x595mm
Peso	0,009Kg
Resistencia al Viento	0,168m2
Inclinación	-

Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +45°C


Flujo luminoso (lm)	max. 10547lm

Aislamiento eléctrico	CI

Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficacia	129lm/W

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Arisa Pro Top4

PRILUX

Referencias

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
723558	12W	13,3W	350mA	2399lm	2265lm	1721lm	129lm/W	12	4000K
723565	18W	18,8W	500mA	3310lm	3134lm	2380lm	127lm/W	12	4000K
723572	24W	26,5W	700mA	4437lm	4211lm	3199lm	121lm/W	12	4000K
723589	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5715lm	4341lm	112lm/W	12	4000K
723596	32W	34,3W	350mA	6397,333333lm	6067lm	4333lm	126lm/W	32	4000K
723602	48W	49,2W	500mA	8826,666667lm	8356lm	5969lm	121lm/W	32	4000K
723619	64W	68,7W	700mA	11832lm	11192lm	7994lm	116lm/W	32	4000K
723626	96W	100,9W	1000mA	15906,666667lm	14766lm	10547lm	105lm/W	32	4000K
723633	12W	13,3W	350mA	2292lm	2164lm	1644lm	124lm/W	12	3000K
723640	18W	18,8W	500mA	3163lm	2995lm	2275lm	121lm/W	12	3000K
723657	24W	26,5W	700mA	4239lm	4023lm	3056lm	115lm/W	12	3000K
723664	36W	38,8W	1000mA	5700lm	5461lm	4148lm	107lm/W	12	3000K
723671	32W	34,3W	350mA	6112lm	5796lm	4140lm	121lm/W	32	3000K
723688	48W	49,2W	500mA	8434,666667lm	7985lm	5704lm	116lm/W	32	3000K
723695	64W	68,7W	700mA	11304lm	10692lm	7638lm	111lm/W	32	3000K
723701	96W	100,9W	1000mA	15200lm	14110lm	10079lm	100lm/W	32	3000K

Fotometría

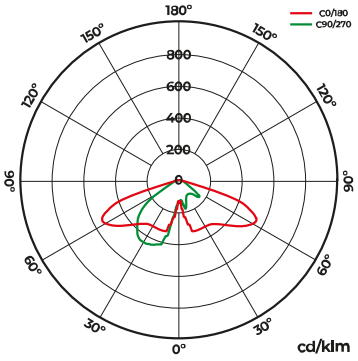



581417

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM ARISA PRO TOP



579827

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM ARISA PRO TOP

Arisa Pro Top4

Tecnologías

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield

La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcio-namiento.

CMR

CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de control regulación y programación.

Normas

Niveles programables

Soluciones

Cora Manager

descripción

La iluminación es clave para ciudades inteligentes. Los sistemas de gestión de alumbrado avanzan rápidamente con enfoque en calidad, reducción de costes y cuidado ambiental. CORA Manager de Prilux, junto con nuestras luminarias, ofrece gestión inteligente de alumbrado público para desarrollo sostenible, calidad de vida, seguridad y ahorro.

UNIO Smart

descripción

UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas . UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es