
Arisa Pro Top4

PRILUX



Formulários




Estradas



Faixas para



Estacionamentos



Parques



Perímetros



Viadutos



Zonas pedonais



Áreas Residenciais

Certificações



Arisa Pro Top4

PRILUX

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	max.1000mA
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,98
Número de leds	12/32
Regulaçao	8N DA CMR

Índice de estanqueidade IP	IP66
IK Proteção contra impactos	IK10
Cor do corpo	9005T
Material Difusor	VT-T 6MM
Corpo	AL IAP

Temperatura de cor	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Fluxo Hemisférico Superior	-

Dimensão	482x468x595mm
Peso	0,009Kg
Resistência ao vento	0,168m2
Inclinação	-

Temperatura de trabalho	-40°C ~ +45°C


Fluxo (lm)	max. 10547lm

Isolamento elétrico	CI

Vida	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficácia	129lm/W

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Arisa Pro Top4

PRILUX

Referências

	W LED	W		ϕ	ϕ LED	ϕ LUM	ϕ/W		K
723558	12W	13,3W	350mA	2399lm	2265lm	1721lm	129lm/W	12	4000K
723565	18W	18,8W	500mA	3310lm	3134lm	2380lm	127lm/W	12	4000K
723572	24W	26,5W	700mA	4437lm	4211lm	3199lm	121lm/W	12	4000K
723589	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5715lm	4341lm	112lm/W	12	4000K
723596	32W	34,3W	350mA	6397,333333lm	6067lm	4333lm	126lm/W	32	4000K
723602	48W	49,2W	500mA	8826,666667lm	8356lm	5969lm	121lm/W	32	4000K
723619	64W	68,7W	700mA	11832lm	11192lm	7994lm	116lm/W	32	4000K
723626	96W	100,9W	1000mA	15906,666667lm	14766lm	10547lm	105lm/W	32	4000K
723633	12W	13,3W	350mA	2292lm	2164lm	1644lm	124lm/W	12	3000K
723640	18W	18,8W	500mA	3163lm	2995lm	2275lm	121lm/W	12	3000K
723657	24W	26,5W	700mA	4239lm	4023lm	3056lm	115lm/W	12	3000K
723664	36W	38,8W	1000mA	5700lm	5461lm	4148lm	107lm/W	12	3000K
723671	32W	34,3W	350mA	6112lm	5796lm	4140lm	121lm/W	32	3000K
723688	48W	49,2W	500mA	8434,666667lm	7985lm	5704lm	116lm/W	32	3000K
723695	64W	68,7W	700mA	11304lm	10692lm	7638lm	111lm/W	32	3000K
723701	96W	100,9W	1000mA	15200lm	14110lm	10079lm	100lm/W	32	3000K

Fotometria

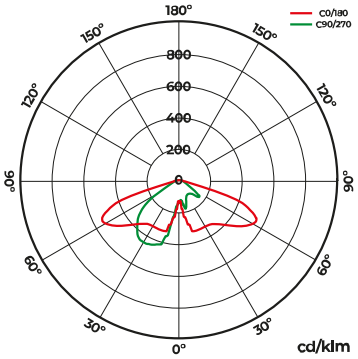



581417

KIT ADAP. A POSTE Ø42MM ARISA PRO TOP



579827

KIT ADAP. A POSTE Ø50MM ARISA PRO TOP

Arisa Pro Top4

Tecnologias

Overstorm

A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

SystemShield

A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.

CMR

O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controlo de regulação e programação.

Regras

Niveles programables

Soluções

S



Cora Manager

descrição

Uma das peças-chave para alcançar o caminho para as cidades inteligentes é a iluminação. Os sistemas de gerenciamento de iluminação estão avançando a passos largos, priorizando objetivos primários como qualidade de serviço, redução decustos e cuidado com o meio ambiente. CORA Manager é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto comas nossas luminárias compatíveis que permite uma gestão inteligente da iluminação pública,mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualida de de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e apoupança.

Cidades Inteligentes

descrição

UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas. UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es