


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Faixas para



Estacionamentos



Perímetros

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.1000mA
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	12/32
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT-T 4mm
	Corpo	AL iap
K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00KOM

	Dimensão	478x670x107mm
	Peso	8Kg
	Resistência ao vento	0,072m2
	Temperatura de trabalho	50°C
Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	6731lm
	Rendimento	0,85%
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90 B10 >200.000h
ϕ/W	Eficácia	137lm/W

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

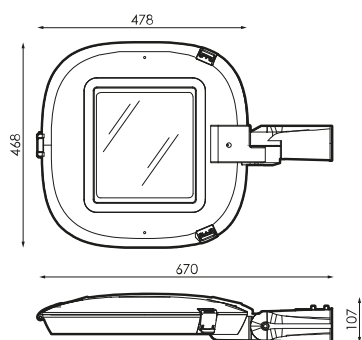




Referências




	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K	
572781	12W	13,3W	350mA	2292lm	2231lm	1888lm	142lm/W	0,85%	12	3000K
572804	12W	13,3W	350mA	2399lm	2335lm	1985lm	149lm/W	0,85%	12	4000K
572835	18W	18,8W	500mA	3163lm	3075lm	2602lm	138lm/W	0,85%	12	3000K
572866	18W	18,8W	500mA	3310lm	3218lm	2735lm	145lm/W	0,85%	12	4000K
572880	24W	26,5W	700mA	4239lm	4109lm	3478lm	131lm/W	0,85%	12	3000K
572897	24W	26,5W	700mA	4437lm	4301lm	3656lm	138lm/W	0,85%	12	4000K
572903	36W	38,8W	1000mA	5700lm	5540lm	4688lm	121lm/W	0,85%	12	3000K
572910	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5798lm	4928lm	127lm/W	0,85%	12	4000K
573009	32W	34,3W	350mA	6113lm	5763lm	4876lm	142lm/W	0,85%	32	3000K
573016	32W	34,3W	350mA	6397lm	6031lm	5126lm	149lm/W	0,85%	32	4000K
573023	48W	49,2W	500mA	8435lm	7954lm	6731lm	137lm/W	0,85%	32	3000K
573030	48W	49,2W	500mA	8828lm	8325lm	7076lm	144lm/W	0,85%	32	4000K
573047	64W	68,7W	700mA	11305lm	10603lm	8972lm	131lm/W	0,85%	32	3000K
573054	64W	68,7W	700mA	11831lm	11096lm	9432lm	137lm/W	0,85%	32	4000K
573061	96W	100,9W	1000mA	15200lm	14085lm	11918lm	118lm/W	0,85%	32	3000K
573092	96W	100,9W	1000mA	15907lm	14740lm	12529lm	124lm/W	0,85%	32	4000K


Fotometria

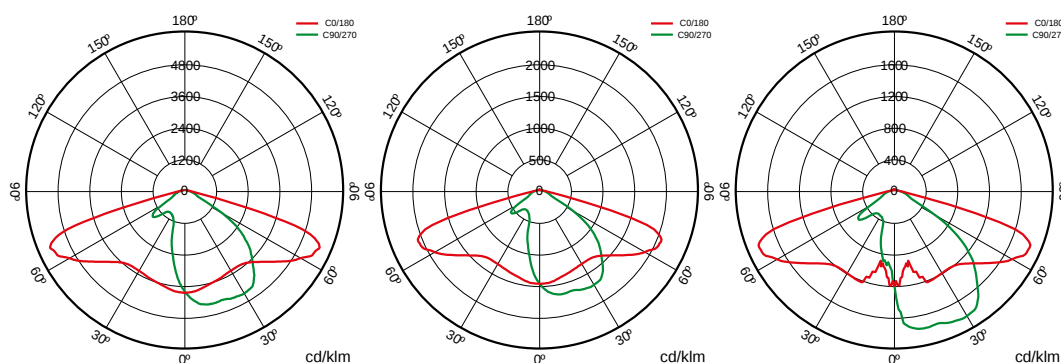

A pedido



Classe II



Nível duplo com linha de comando



PC-T (IK10)



PCAmber


>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

>70 2.700K

>80 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)



PEXL0M

PPDL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P


VA08L0M

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
13,3W	12	350mA	1.062lm 80lm/W	1.533lm 115lm/W	1.777lm 134lm/W		1.633lm 123lm/W	1.633lm 123lm/W	1.720lm 129lm/W
18,8W	12	500mA	1.427lm 76lm/W	2.112lm 112lm/W	2.448lm 130lm/W		2.249lm 120lm/W	2.249lm 120lm/W	2.371lm 126lm/W
26,5W	12	700mA	1.851lm 70lm/W	2.823lm 107lm/W	3.272lm 123lm/W		3.006lm 113lm/W	3.006lm 113lm/W	3.168lm 120lm/W
34,3W	32	350mA	2.744lm 80lm/W	3.958lm 115lm/W	4.587lm 134lm/W		4.215lm 123lm/W	4.215lm 123lm/W	4.442lm 130lm/W
38,8W	12	1.000mA	2.327lm 63lm/W	3.805lm 98lm/W	4.410lm 114lm/W		4.052lm 104lm/W	4.052lm 104lm/W	4.271lm 110lm/W
49,2W	32	500mA	3.691lm 75lm/W	5.464lm 111lm/W	6.333lm 129lm/W		4.215lm 123lm/W	5.818lm 118lm/W	6.133lm 125lm/W
68,7W	32	700mA	4.777lm 70lm/W	7.283lm 106lm/W	8.441lm 123lm/W		7.755lm 113lm/W	7.755lm 113lm/W	8.175lm 119lm/W
100,9W	32	1.000mA	5.933lm 62lm/W	9.675lm 96lm/W	11.213lm 111lm/W		10.302lm 102lm/W	10.302lm 102lm/W	10.858lm 108lm/W

Montagem

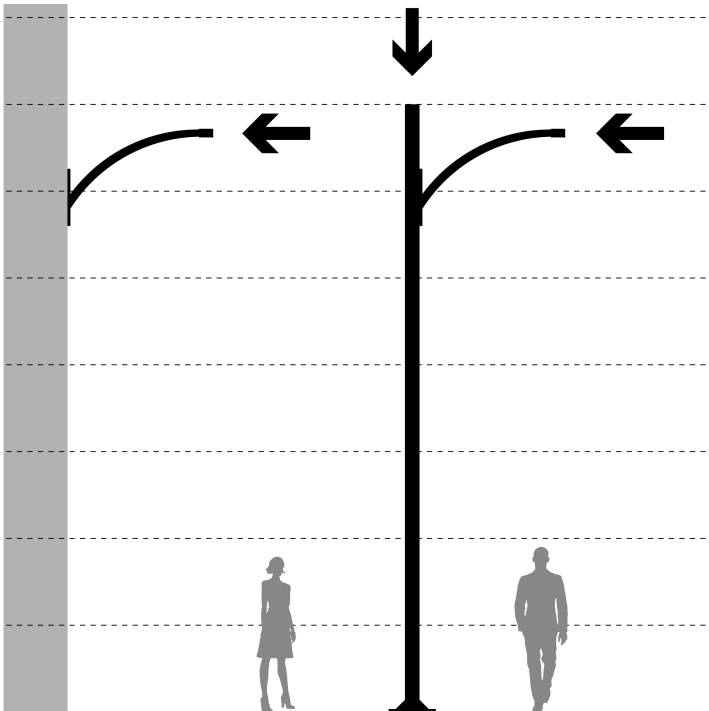

Acessórios



586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T

Soluções

S



Cora Gerente

descrição



Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Regras



Niveles programables