



Applications



Bâtiments



Espaces culturels





Façades










Champ de foire



Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	24 dcV
	Atténuation	DMX


	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK06
	Couleur du corps	9004
	Matériau du diffuseur	VT
	Corps	AL


K	Température de couleur	RGBW(W:3000)- RGBW(W:3000)
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW(W:3000)
	Débit hémisphérique supérieur	max. 965lm


	Dimensions	100x100x108mm
	Poids	0.001056Kg

	Température de service	-30°C ~ +50°C
---	-------------------------------	---------------

	Protection surfaces	No
---	----------------------------	----


	Flux (lm)	max. 965lm
---	------------------	------------

	Isolation électrique	CIII
---	-----------------------------	------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
--	----------------------	------------------



Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions





Les références



	W	ϕ_{LUM}	
693851	24W	965lm	Oui

Photométrie

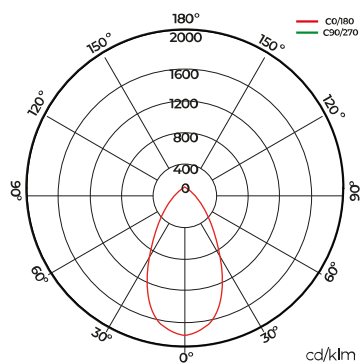



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERS



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66



488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR



705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P




698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO