



Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales




















Fachadas



Recintos feriales


Especificaciones (Luminarias de Serie)



 Tensión (V)	24 dcV	 Dimensiones	100x100x108mm
 Regulación	No	 Peso	0.001055Kg
 IP Índice de estanqueidad	IP66	 Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
 IK Protección contra impactos	IK06	 Protección sobretensiones	No
 Color cuerpo	9004	 Flujo luminoso (lm)	max. 1925lm
 Difusor	VT	 Aislamiento eléctrico	CIII
 Cuerpo	AL	 Vida útil	(L70B50>)50.000h
 Temperatura de color	3000K-3000K		
 CRI Índice de repr. cromática	>80		
 Flujo Hemisférico Superior	max. 1925lm		



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones





Referencias



	W	ϕ_{LUM}	
693837	10W	805lm	No
693844	24W	1925lm	No

Fotometría

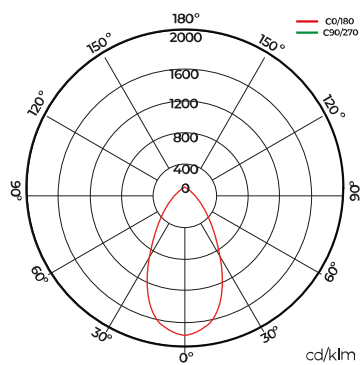



481687

FUENTE DE ALIMENTACION 150W 24V IP66



488457

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE ALIMENTACION 100W 24V IP66



571968

FUENTE DE ALIMENTACION 200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO CONEC.SMART LINK A HEMBRA RÁPIDO




705028

CONECTOR WC AUTOBLOCANTE MACHO/HEMBRA 2P



698221

ACCESORIO "PINCHO" PROYECTOR ARTIUM



715249

MG-XTREM H07 RN-F 2X1 450/750V CORTE 1 METRO