



## Applications



Bâtiments



Espaces culturels





Façades





Champ de foire

## Spécifications (Luminaires de la série)



	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	24 dcV
	<b>Atténuation</b>	Non

	<b>Dimensions</b>	100x100x108mm
	<b>Poids</b>	0.001055Kg

	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP66
--	-------------------------------	------

	<b>Température de service</b>	-30°C ~ +50°C
---	-------------------------------	---------------

	<b>IK Protection contre des impacts</b>	IK06
--	---	------

	<b>Couleur du corps</b>	9004
--	-------------------------	------


	<b>Protection surfaces</b>	No
---	----------------------------	----

	<b>Matériau du diffuseur</b>	VT
--	------------------------------	----

	<b>Corps</b>	AL
--	--------------	----

	<b>Flux (lm)</b>	max. 1925lm
---	------------------	-------------

<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3000K-3000K
----------	-------------------------------	-------------

	<b>Isolation électrique</b>	CIII
---	-----------------------------	------


	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
--	---	-----

	<b>Débit hémisphérique supérieur</b>	max. 1925lm
---	--------------------------------------	-------------

	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>)50.000h
--	----------------------	------------------



Prilux garantit une tolérance de  $\pm 10\%$  dans les mesures de flux lumineux.

## Dimensions





## Les références



	W	$\phi_{LUM}$	
<b>693837</b>	10W	805lm	Non
<b>693844</b>	24W	1925lm	Non

## Photométrie

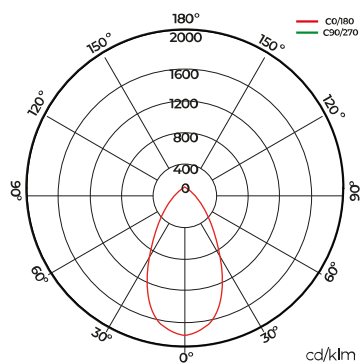



**481687**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP66



**488457**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP66 PLUG/



**488464**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP66 PLUG/



**571968**

SOURCE  
ALIMENTATION 24V  
200W AVEC



**662932**

BOÎTIER  
DÉCORATIFAZIRA  
BASIC SQ CORTEN




**705028**

CONECTOR WC  
AUTOBLOCANTE  
MACHO/HEMBRA 2P



**698221**

ACCESORIO  
"PINCHO"  
PROYECTOR ARTIUM



**715249**

MG-XTREM H07 RN-F  
2X1 450/750V CORTE  
1 METRO