



Formulários



Edifícios históricos



Espaços culturais



Fachadas







Recintos de feiras


Especificações (Luminárias da série)




 Tensão (V)	24 dcV
 Regulação	Não


 Dimensão	100x100x108mm
 Peso	0.001055Kg

 Índice de estanqueidade IP	IP66
 IK Proteção contra impactos	IK06

 Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
--	---------------

 Cor do corpo	9004
--	------


 Proteção surtos	No
--	----

 Material Difusor	VT
--	----

 Corpo	AL
---	----


 Fluxo (lm)	max. 1925lm
---	-------------

K Temperatura de cor	3000K-3000K
------------------------------------	-------------

 Isolamento elétrico	CIII
--	------


 CRI Índice de repr. cromática	>80
---	-----

 Fluxo Hemisférico Superior	max. 1925lm
---	-------------

 Vida	(L70B50>)50.000h
--	------------------



Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões





Referências



	W	ϕ_{LUM}	
693837	10W	805lm	Não
693844	24W	1925lm	Não

Fotometria

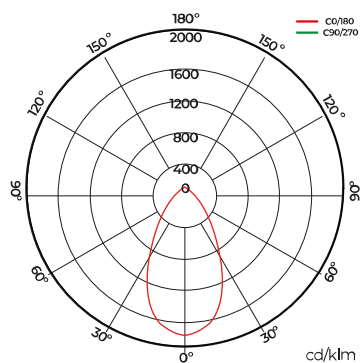



481687

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 150W 24V IP66 PLUG/IP44



488457

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP66 CONECTOR



488464

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100W 24V IP66 PLUG/IP44



571968

FUENTE DE ALIMENTACION 200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO CONEC.SMART LINK A HEMBRA RÁPIDO




705028

CONECTOR WC AUTOBLOCANTE MACHO/HEMBRA 2P



698221

ACCESORIO "PINCHO" PROYECTOR ARTIUM



715249

MG-XTREM H07 RN-F 2X1 450/750V CORTE 1 METRO