


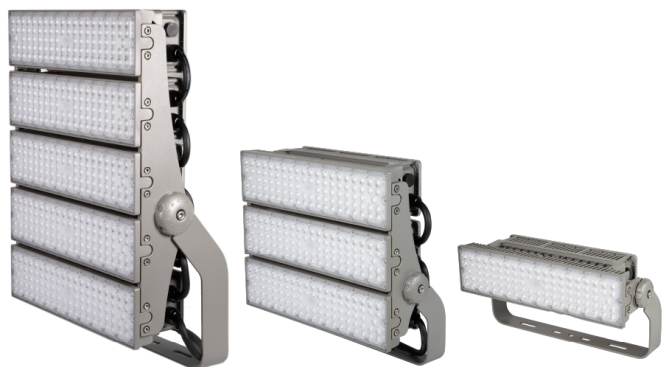

Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	100-277VacV
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,95
	Regulación	DALI

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK09
	Color cuerpo	9007AS-T
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL iap

K	Temperatura de color	4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Óptica	PC S-030
	Ángulo de apertura	30°

	Dimensiones	488x158x396mm
	Posición de montaje	Montaje en Lira
	Inclinación	180°

	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	max. 178290lm
---	----------------------------	---------------

	Vida útil	L90B10>100000h
---	------------------	----------------


Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K		
674362	200W	27018lm	5700K	9007AS-T	460x158x222mm
674379	400W	54036lm	5700K	9007AS-T	460x158x280mm
674386	600W	81054lm	5700K	9007AS-T	488x158x396mm
674393	800W	108072lm	5700K	9007AS-T	470x198x520mm
674409	1000W	135090lm	5700K	9007AS-T	470x198x636mm
674423	1200W	162108lm	5700K	9007AS-T	481x206x750mm
678155	1200W	178290lm	4000K	9007AS-T	481x206x750mm
679251	200W	29715lm	4000K	9007AS-T	460x158x222mm
679275	400W	59430lm	4000K	9007AS-T	460x158x280mm
679282	600W	89145lm	4000K	9007AS-T	488x158x396mm
679305	800W	118860lm	4000K	9007AS-T	470x198x520mm
679329	1000W	148575lm	4000K	9007AS-T	470x198x636mm

Dimensiones



Fotometría

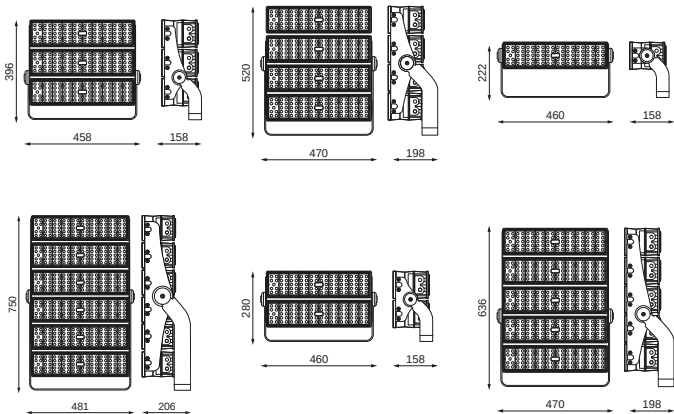

Bajo Pedido




PC ASIM
PC S-015
PC S-060