


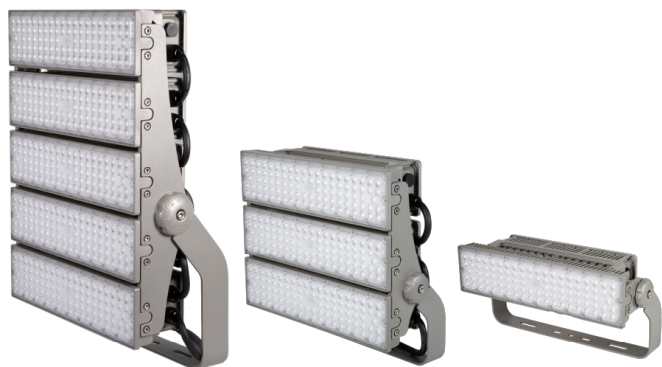

Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	100-277VacV
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,95
	Regulação	DALI

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	9007AS-T
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL iap

K	Temperatura de cor	4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Óptica	PC S-030
	Angulo de abertura	30°

	Dimensão	488x158x396mm
	Posição de montagem	Montaje en Lira
	Inclinação	180°

	Temperatura de trabalho	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	max. 178290lm
---	-------------------	---------------

	Vida	L90B10>100000h
---	-------------	----------------


Referências

	W	ϕ_{LUM}	K		
674362	200W	27018lm	5700K	Aluminio 9007	460x158x222mm
674379	400W	54036lm	5700K	Aluminio 9007	460x158x280mm
674386	600W	81054lm	5700K	Aluminio 9007	488x158x396mm
674393	800W	108072lm	5700K	Aluminio 9007	470x198x520mm
674409	1000W	135090lm	5700K	Aluminio 9007	470x198x636mm
674423	1200W	162108lm	5700K	Aluminio 9007	481x206x750mm
678155	1200W	178290lm	4000K	Aluminio 9007	481x206x750mm
679251	200W	29715lm	4000K	Aluminio 9007	460x158x222mm
679275	400W	59430lm	4000K	Aluminio 9007	460x158x280mm
679282	600W	89145lm	4000K	Aluminio 9007	488x158x396mm
679305	800W	118860lm	4000K	Aluminio 9007	470x198x520mm
679329	1000W	148575lm	4000K	Aluminio 9007	470x198x636mm

Dimensões



Fotometria

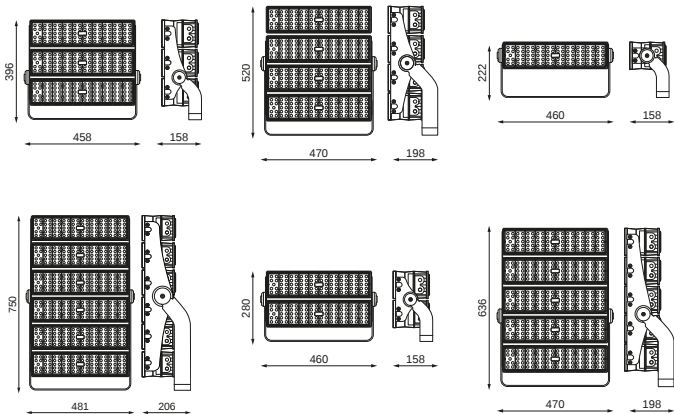

A pedido




PC S-150
PC S-150
PC S-150