

**MADE IN SPAIN**  
Desing by PRILUX



---

**Formulários**

---



---

**Certificações**

---



## Especificações




	<b>Tensão (V)</b>	220-240
	<b>Número de leds</b>	24
	<b>Regulação</b>	
	<b>Prot. de comun. para reprog.</b>	CMR
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	{0}
	<b>Cor do corpo</b>	9007
	<b>Material Difusor</b>	VT-T
	<b>Corpo</b>	AL iap
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	4000k,Ámbar
	<b>Óptica</b>	VAOP

	<b>Dimensão</b>	525x255x105
	<b>Resistência ao vento</b>	0,151m2
	<b>Assembly</b>	Suporte de braço, Monte Crúzio
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-30 +35
	<b>L70 B10&gt;(500&lt;l≤1.000mA)</b>	L90 B10 >200.000h

Prilux garante uma tolerância de  $\pm 10\%$  nas medições de fluxo de luz.

## Dimensões

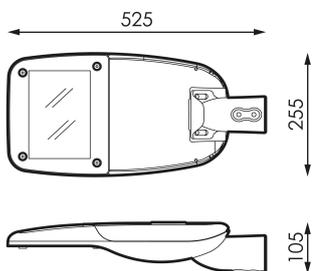

## Referências



470025


W

40W



24

## Montagem

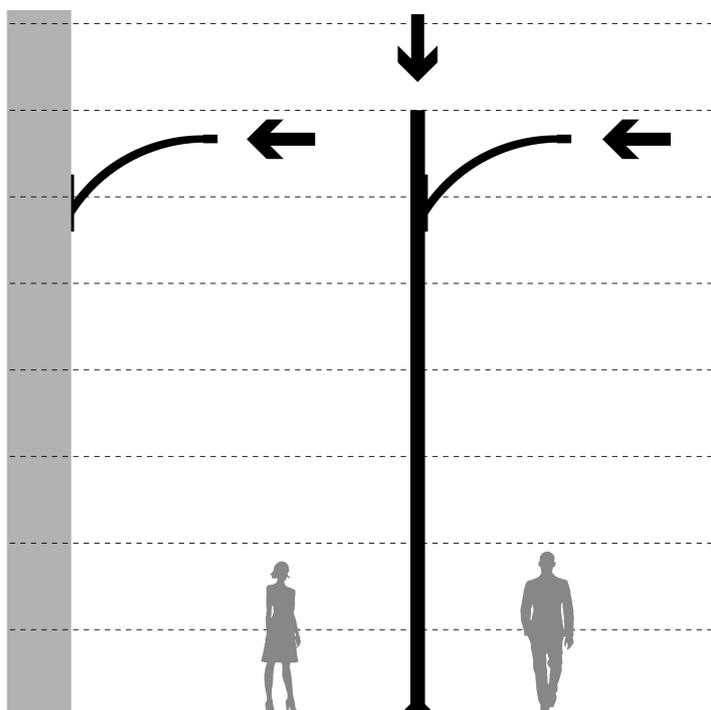

1. Suporte de braço
2. Monte Cruzio



## Tecnologias



### Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.

### CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

### Regras



7,5W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.



## Was Outdoor



### descrição



A tecnologia WAS (White Adaptive System) fornece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar a quantidade de luz que fornecem e a temperatura de cor correlacionada, CCT. A tecnologia WAS (White Adaptive System) fornece luminárias PRILUX com a capacidade de alterar a quantidade de luz que fornecem e a temperatura de cor correlacionada

### Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)