

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Estradas



Auto-estradas



Parques



Viadutos



Áreas Residenciais



Zonas pedonais



Áreas Residenciais



Faixas para



Estacionamentos

Certificações



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.1000mA
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,99
	Número de leds	64/64
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	VT-T 5mm
	Corpo	AL iap

K	Temperatura de cor	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica
	Óptica	VA00K0M

	Dimensão	776x332x105mm
	Peso	9Kg
	Resistência ao vento	0,251m2
	Assembly	Monte Crúzio
	Temperatura de trabalho	35°C

	Fluxo (lm)	17884lm
---	-------------------	---------

	Isolamento elétrico	CCI
---	----------------------------	-----

	Vida	L90B10>200000h
--	-------------	----------------

	Vida	L90 B10 >200.000h
---	-------------	-------------------

	Eficácia	132lm/W
---	-----------------	---------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
569507	64W	67,9W	350mA	12795lm	12133lm	10556lm	155lm/W	64	4000K
569514	96W	97W	500mA	17655lm	16438lm	14301lm	147lm/W	64	4000K
569521	128W	135,1W	700mA	23662lm	21513lm	18716lm	139lm/W	64	4000K
569538	150W	152,8W	800mA	26484lm	23666lm	20589lm	135lm/W	64	4000K
569545	170W	175,1W	900mA	29198lm	26340lm	22916lm	131lm/W	64	4000K
569552	192W	195W	1000mA	31813lm	28139lm	24481lm	126lm/W	64	4000K
569569	64W	67,9W	350mA	12226lm	11594lm	10087lm	149lm/W	64	3000K
569576	96W	97W	500mA	16870lm	15707lm	13665lm	141lm/W	64	3000K
569606	128W	135,1W	700mA	22610lm	20556lm	17884lm	132lm/W	64	3000K
569613	150W	152,8W	800mA	25307lm	22614lm	19674lm	129lm/W	64	3000K
569620	170W	175,1W	900mA	27900lm	25169lm	21897lm	125lm/W	64	3000K
569637	192W	195W	1000mA	30400lm	26890lm	23394lm	120lm/W	64	3000K

Fotometria

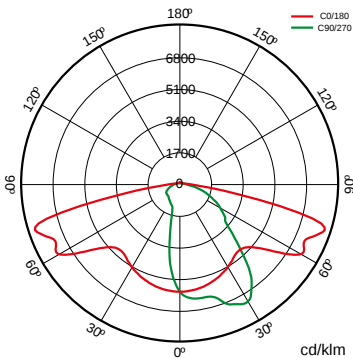

A pedido



Dali

Nível duplo com linha de comando



Classe II



PC-T (IK10)

K

PCAmber

>70 2.700K

>80 3.000K

>80 4.000K

PC Filtro Âmbar

>70 2.700K



Cores RAL disponíveis (Consultar)

50 °C (Consulte potências e óticas disponíveis)



PEXL0M

PPDL0M

PPIL0M

SI50L0M

VA00I0P

VA00L0M

VA01L0M

VA02L0M

VA03D0P

VA04D0P

VA05I0P

VA06I0P

VA07L0P


VA08L0M

Pacotes leves



			PCA	722	727	730	827	830	840
W			ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W	ϕ_{LUM} ϕ/W
67,9W	64	350mA	5.650lm 83lm/W	8.151lm 120lm/W	9.617lm 142lm/W	10.087lm 149lm/W	8.679lm 128lm/W	8.679lm 128lm/W	9.149lm 135lm/W
97W	64	500mA	7.461lm 77lm/W	11.043lm 114lm/W	13.030lm 134lm/W	13.665lm 141lm/W	11.758lm 121lm/W	11.758lm 121lm/W	12.394lm 128lm/W
135,1W	64	700mA	9.478lm 70lm/W	14.453lm 107lm/W	17.053lm 126lm/W	17.884lm 132lm/W	15.388lm 114lm/W	15.388lm 114lm/W	16.220lm 120lm/W
152,8W	64	800mA		15.899lm 104lm/W	18.759lm 123lm/W	19.674lm 129lm/W	16.929lm 111lm/W	16.929lm 111lm/W	17.844lm 117lm/W
175,1W	64	900mA							
195W	64	1.000mA							

Montagem

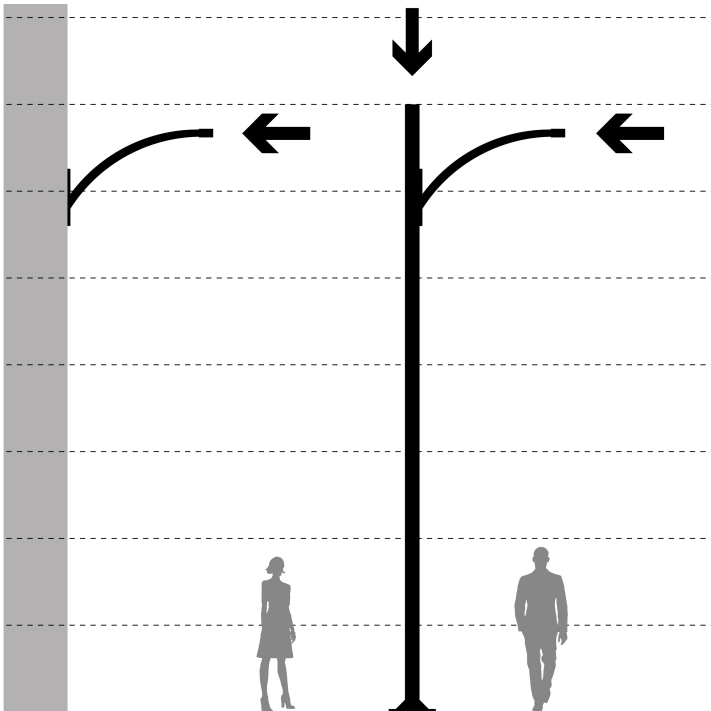

1. Monte Crúzio

Acessórios



534222

KIT ADAP. PARA
POSTAR AVATAR DE
50 MM



538282

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM AVATAR



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.
RAL9007T

Tecnologias



Overstorm



A tecnologia OVERSTORM foi projetada para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um estabilizador independente suprime eventuais picos de tensão, na esfera intermediária os drivers são preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10 kV. Na esfera nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto na sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados pelas esferas externas.



SystemShield



A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir as horas de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde ultrapassar a temperatura máxima de funcionamento é possível e mesmo provável. Usando sondas térmicas, a luminária sabe sua temperatura operacional em todos os momentos.



CMR



O CMR (CORA MANAGER READY) identifica as luminárias prilux compatíveis com o sistema CORA MANAGER que fornece às luminárias o controle de regulação e programação.

Regras



Níveis programables

Soluções

S

**Cora
Gerente****descrição**

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es