



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulação	Não
	Tipo de casquilho	E27
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
K	Temperatura de cor	2700K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensão	45x45x70mm
	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
	Fluxo (lm)	max. 511lm
	Vida	(L70B50>)15.000h
	Vida	(L70B50>)15.000h
	Nº de ignições	12.500

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
524551	5W	493lm	3000K 3000K	45x45x70mm
524568	5W	501lm	4000K 4000K	45x45x70mm
524575	5W	511lm	5000K 5000K	45x45x70mm
648233	5W	470lm	2700K 2700K	0x0x0mm

Dimensões

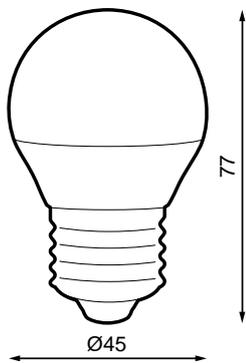

Fotometria

