



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	4.000K/4.000K
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	597x80x31mm
	Posición de montaje	Superficie
	Empalmable	No
	Flujo luminoso (lm)	2.157lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h




Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K			
441926	20W	2.157lm	4.000K	Blanco	597x80x31mm	No
441933	35W	3.956lm	4.000K	Blanco	1.197x80x31mm	No

Dimensiones

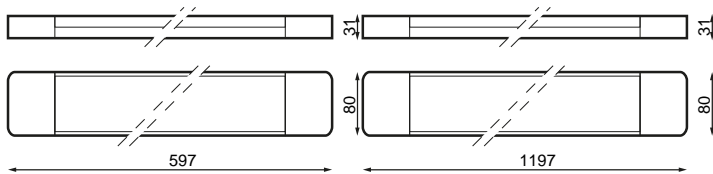

Fotometría

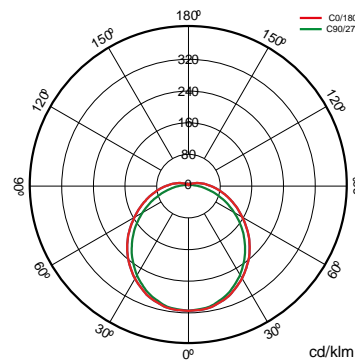

Info



No apto para su exposición a rayos uva.