



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL
K	Température de couleur	4.000K/4.000K
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	597x80x31mm
	Position de montage	Superficie
	Empalmable	No
	Flux (lm)	2.157lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K			
441926	20W	2.157lm	4.000K	Blanc	597x80x31mm	Non
441933	35W	3.956lm	4.000K	Blanc	1.197x80x31mm	Non

Dimensions

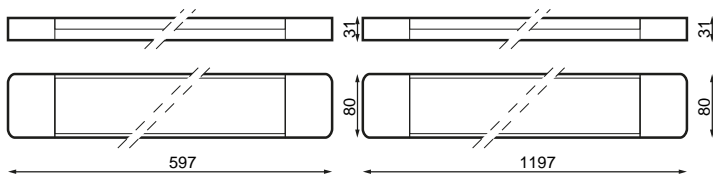

Photométrie

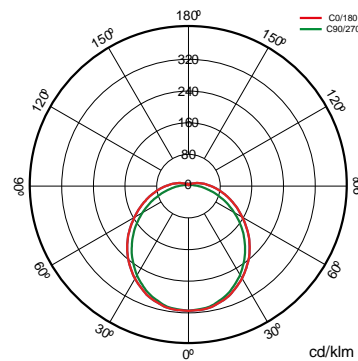

Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.