















Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	1.197x80x31mm
	Posição de montagem	Superfície
	Junção	No

	Fluxo (lm)	3956lm
---	-------------------	--------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h




Referências




	W	ϕ_{LUM}	K			
441926	20W	2157lm	4000K	Branco	597x80x31mm	Não
441933	20W	3956lm	4000K	Branco	1.197x80x31mm	Não

Dimensões

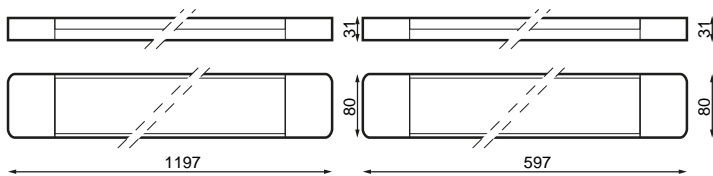

Fotometria

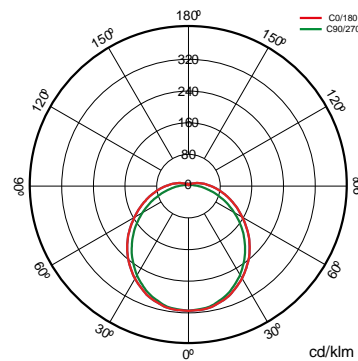

Informacje



No apto para su exposición a rayos uva.