




Formulários







Estacionamentos








Grandes superfícies



Especificações (Luminárias da série)



	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.400mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	48/96
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC


K	Temperatura de cor	3000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	1x-1.270x85x88mm
	Peso	2.6Kg

	Temperatura de trabalho	35°C
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------


ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	2772lm
--------------	-------------------	--------

	Isolamento elétrico	CCI
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----

	Vida	L70B10>50000h
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

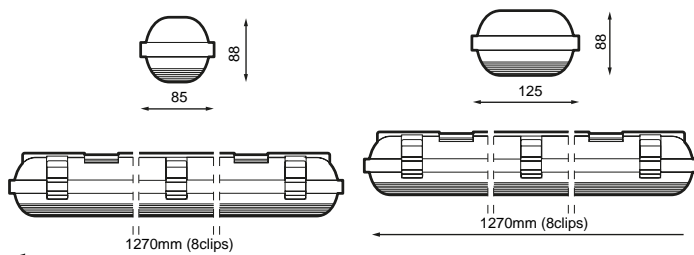




Referências



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
550604	2x22	46W	300mA	5760lm	5069lm	96	3000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550611	2x22	46W	300mA	6000lm	5280lm	96	4000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550628	2x22	46W	300mA	6300lm	5554lm	96	5000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550635	2x26	54W	350mA	6564lm	5776lm	96	3000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550642	2x26	54W	350mA	6840lm	6019lm	96	4000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550659	2x26	54W	350mA	7182lm	6320lm	96	5000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550666	2x30	62W	400mA	7392lm	6504lm	96	3000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550673	2x30	62W	400mA	7700lm	6776lm	96	4000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550680	2x30	62W	400mA	8086lm	7116lm	96	5000K	80cromatica	2x-1.270x125x88mm
550758	1x22	24W	300mA	2880lm	2534lm	48	3000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550765	1x22	24W	300mA	3000lm	2640lm	48	4000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550772	1x22	24W	300mA	3150lm	2772lm	48	5000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550789	1x26	28W	350mA	3282lm	2888lm	48	3000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550796	1x26	28W	350mA	3420lm	3010lm	48	4000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550802	1x26	28W	350mA	3591lm	3161lm	48	5000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550819	1x30	32W	400mA	3696lm	3252lm	48	3000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550826	1x30	32W	400mA	3850lm	3388lm	48	4000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm
550833	1x30	32W	400mA	4043lm	3558lm	48	5000K	80cromatica	1x-1.270x85x88mm

Fotometria

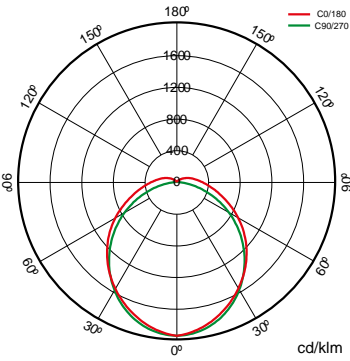

A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K

Acessórios



378376

KIT 8 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1200MM



Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição




Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.


Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje	
Necesita driver DALI	



Informacje	
Disipación de calor	