



Formulários







Estacionamentos








Grandes superfícies



Especificações (Luminárias da série)



	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	max.400mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,97
	Número de leds	60/120
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC


K	Temperatura de cor	3000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica

	Dimensão	1x-1.570x85x88mm
	Peso	2.6Kg

	Temperatura de trabalho	35°C
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------


ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	3763lm
--------------	-------------------	--------

	Isolamento elétrico	CCI
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----

	Vida	L70B10>50000h
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

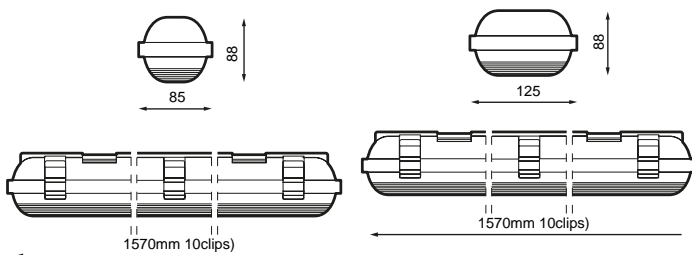



Referências



	W _{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}		K		
550697	2x28	57W	300mA	7200lm	6192lm	120	3000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550703	2x28	57W	300mA	7500lm	6450lm	120	4000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550710	2x28	57W	300mA	7875lm	6773lm	120	5000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550727	2x37	76W	400mA	9240lm	7946lm	120	3000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550734	2x37	76W	400mA	9625lm	8278lm	120	4000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550741	2x37	76W	400mA	10107lm	8692lm	120	5000K	80cromatica	2x-1.570x125x88mm
550840	1x28	30W	300mA	3600lm	3096lm	60	3000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550857	1x28	30W	300mA	3750lm	3225lm	60	4000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550864	1x28	30W	300mA	3938lm	3387lm	60	5000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550871	1x33	35W	350mA	4200lm	3612lm	60	3000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550888	1x33	35W	350mA	4375lm	3763lm	60	4000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550895	1x33	35W	350mA	4594lm	3952lm	60	5000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550901	1x37	39W	400mA	4619lm	3973lm	60	3000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550918	1x37	39W	400mA	4812lm	4139lm	60	4000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm
550925	1x37	39W	400mA	5053lm	4346lm	60	5000K	80cromatica	1x-1.570x85x88mm

A pedido



Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

K

>80 4.000K



Acessórios



378406

KIT 10 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1500MM



Soluções

S



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es



Informacje ⓘ

Necesita driver DALI



Informacje



Disipación de calor