













Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	Cl
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Gris claro
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	PC
	Dimensiones	1.270x88x125mm
	Temp. de funcionamiento	-5 +35




Referencias



		
469838	1x	1.270x88x85mm
469869	2x	1.270x88x125mm
469890	1x	1.270x88x85mm
469920	2x	1.270x88x125mm

Dimensiones

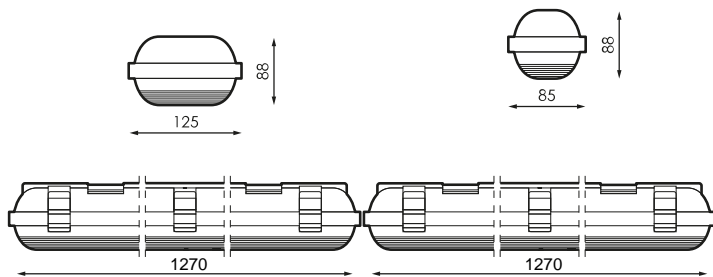

Fotometría



Bajo Pedido



Kit de emergencia 2h

Accesorios



378376

JUEGO 8 CLIPS
PLASTICO BERLIN
ECO T8 1200MM



146340

JUEGO 8 CLIPS INOX
BERLIN ECO T8
1200MM



Info



Hasta -20° con ECTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.