













## Spécifications (Luminaire de la série)




	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>Couleur du corps</b>	Gris clair
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-T
	<b>Corps</b>	PC
	<b>Dimensions</b>	1.270x88x85mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-5 +35



## Les références

	
<b>469838</b>	Non
<b>469869</b>	Non
<b>469890</b>	Non
<b>469920</b>	Non

## Dimensions

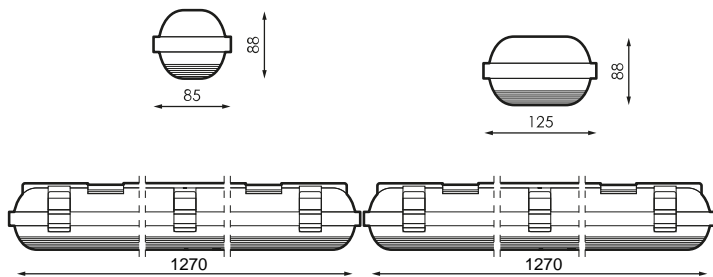

## Photométrie

---

## Sur demande

---



Kit d'urgence 2h

---

---

## Accessoires

---



---

**378376**

---

JEUX 8 CLIPS  
PLASTIQUE BERLIN  
ECO T8 1200MM



---

**146340**

---

8 CLIPS INOX BERLIN  
ECO T8 1200MM



## Info



Jusqu' à -20° avec ecTUBE LED PRILUX BASIC et SMART.