




Especificações (Luminárias da série)			
	Isolamento elétrico	CCI	
	Tensão (V)	230V	
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz	
	Regulação	Não	
	Índice de estanqueidade IP	IP65	
	IK Proteção contra impactos	IK08	
	Cor do corpo	Cinzaento claro	
	Material Difusor	PC-T	
	Corpo	PC	
	Dimensão	1.270x88x85mm	
	Fluxo (lm)	-lm	

Referências

	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	
469838	-	-W	-lm	-lm	1.270x88x85mm
469845	-	-W	-lm	-lm	1.570x88x85mm
469869	-	2W	-lm	-lm	1.270x88x125mm
469876	-	2W	-lm	-lm	1.570x88x125mm
469890	-	-W	-lm	-lm	1.270x88x85mm
469906	-	-W	-lm	-lm	1.570x88x85mm
469920	-	2W	-lm	-lm	1.270x88x125mm
469937	-	2W	-lm	-lm	1.570x88x125mm

Dimensões

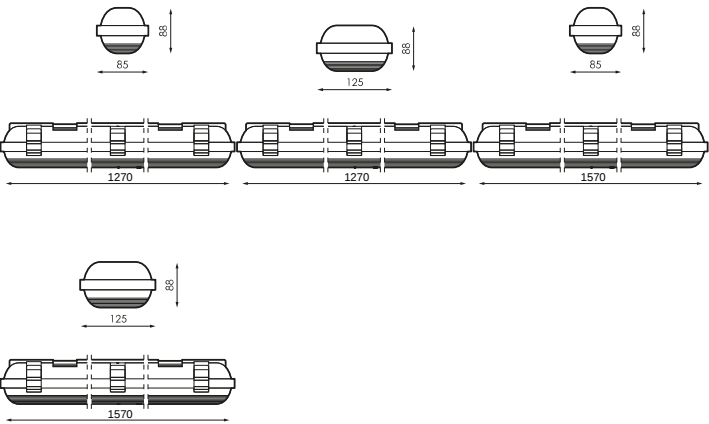

Fotometria



A pedido



Kit de emergência 2h

Informacje



Hasta -20° con ECTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.