













## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	Cl
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Gris claro
	<b>Difusor</b>	PC-T
	<b>Cuerpo</b>	PC
	<b>Dimensiones</b>	1.570x88x125mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35

## Referencias



		
<b>469845</b>	1x	1.570x88x85mm
<b>469876</b>	2x	1.570x88x125mm
<b>469906</b>	1x	1.570x88x85mm
<b>469937</b>	2x	1.570x88x125mm

## Dimensiones

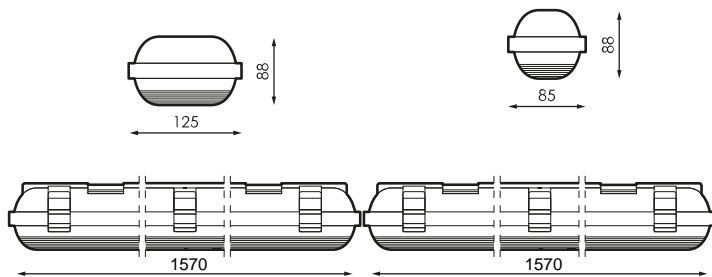

## Fotometría



---

## Bajo Pedido

---



Kit de emergencia 2h

---

---

## Accesorios

---



---

**378406**

---

JUEGO 10 CLIPS  
PLASTICO BERLIN  
ECO T8 1500MM



---

**146357**

---

JUEGO 10 CLIPS  
INOX BERLIN ECO T8  
1500MM

## Info



Hasta -20° con ECTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.