

## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CI
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>Couleur du corps</b>	Gris clair
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-T
	<b>Corps</b>	PC
	<b>Dimensions</b>	1.570x88x125mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-5 +35




## Les références



		
	<b>469845</b>	Non
	<b>469876</b>	Non
	<b>469906</b>	Non
	<b>469937</b>	Non

## Dimensions

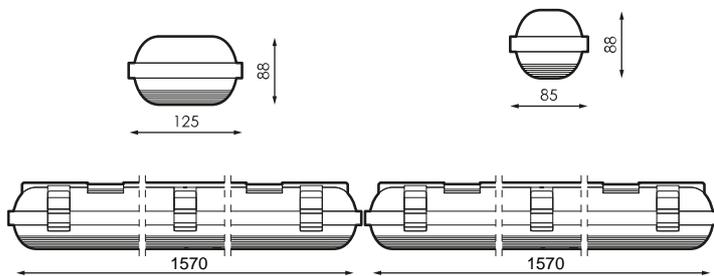

## Photométrie



---

## Sur demande

---



Kit d'urgence 2h

---

---

## Accessoires

---



---

**378406**

---

JEUX 10 CLIPS  
PLASTIQUE BERLIN  
ECO T8 1500MM



---

**146357**

---

10 CLIPS INOX  
BERLIN ECO T8  
1500MM



## Info



Jusqu' à -20° avec ecTUBE LED PRILUX BASIC et SMART.