



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones




Industria/Logística

Parkings cubiertos

Grandes Superficies

Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Intensidad (A)	max.800mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	72/360
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	4.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	0mm
	Peso	2.7Kg
	Montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-20~+35°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	16977lm
	Aislamiento eléctrico	CI

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.



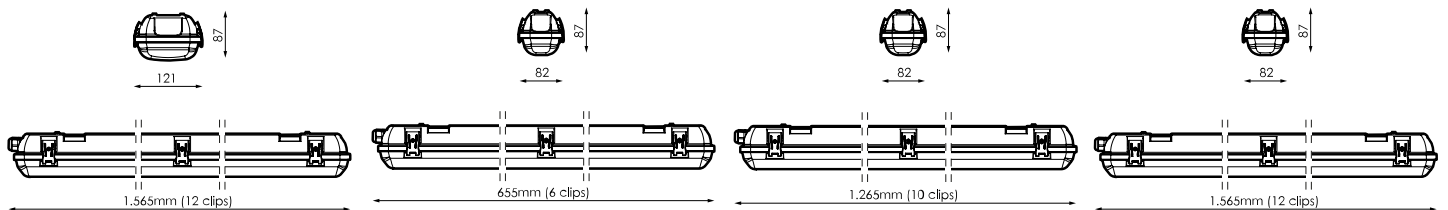


Dimensiones





Referencias



		W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K	
524896	1X	16W	20,1W	500mA	3128lm	2674lm	133lm/W	72	4.000K	>80
524926	1X	19W	22,3W	300mA	3816lm	3244lm	145lm/W	144	4.000K	>80
524933	1X	32W	37,2W	500mA	6095lm	5181lm	139lm/W	144	4.000K	>80
524940	1X	45W	51,5W	700mA	8234lm	7069lm	137lm/W	144	4.000K	>80
524957	1X	32W	36,7W	400mA	6333lm	5383lm	147lm/W	180	4.000K	>80
524971	1X	45W	50,4W	550mA	8386lm	7128lm	141lm/W	180	4.000K	>80
524988	1X	65W	73,1W	800mA	11621lm	9884lm	135lm/W	180	4.000K	>80
524995	2X	114W	123,4W	700mA	20207lm	16761lm	136lm/W	360	4.000K	>80
525008	2X	114W	123,4W	700mA	20467lm	16977lm	138lm/W	360	5.000K	>80
525053	2X	48W	51W	300mA	9223lm	7655lm	150lm/W	360	4.000K	>80
525060	2X	82W	85,2W	500mA	14873lm	12270lm	144lm/W	360	4.000K	>80
525077	2X	106W	114,3W	650mA	18973lm	15748lm	138lm/W	360	4.000K	>80
525114	1X	16W	20,1W	500mA	3169lm	2709lm	135lm/W	72	5.000K	>80
525121	1X	19W	22,3W	300mA	3866lm	3287lm	147lm/W	144	5.000K	>80
525138	1X	32W	37,2W	500mA	6173lm	5247lm	141lm/W	144	5.000K	>80
525145	1X	45W	51,5W	700mA	8339lm	7159lm	139lm/W	144	5.000K	>80
525152	1X	32W	36,7W	400mA	6414lm	5452lm	149lm/W	180	5.000K	>80
525169	1X	45W	50,4W	550mA	8493lm	7219lm	143lm/W	180	5.000K	>80
525176	1X	65W	73,1W	800mA	11802lm	10038lm	137lm/W	180	5.000K	>80
525244	2X	48W	51W	300mA	9341lm	7753lm	152lm/W	360	5.000K	>80
525251	2X	82W	85,2W	500mA	15064lm	12428lm	146lm/W	360	5.000K	>80
525268	2X	106W	114,3W	650mA	19217lm	15951lm	140lm/W	360	5.000K	>80

Bajo Pedido



DALI
