




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications



Industrie/Logistique

Parkings couverts











Grandes surfaces







Certifications



Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Intensité (A)	max.800mA
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
	Nombre de led	72/360
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	Gris clair
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K-5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	1.565x82x87mm
	Poids	2.7Kg
	L'assemblée	Superficie
	Température de service	-20°C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	16.761lm
	Isolation électrique	CCI
	Heures de vie	L90B10>200000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.





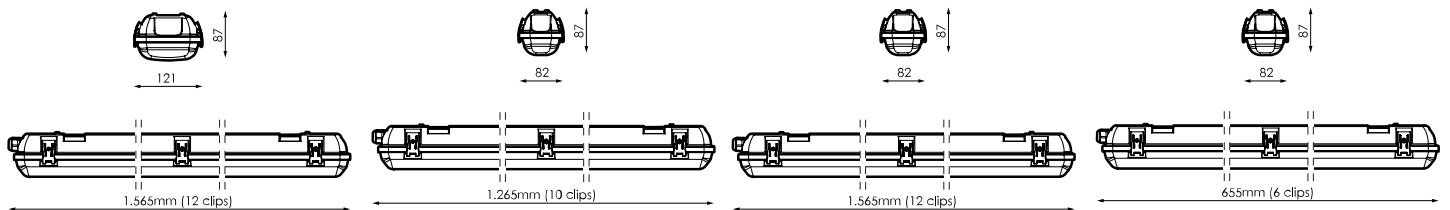
Dimensions





Les références



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K		
524896	1x16	20,1W	500mA	3.128lm	2.674lm	133lm/W	72	4.000K	>80	655x82x87 mm
524926	1x19	22,3W	300mA	3.816lm	3.244lm	145lm/W	144	4.000K	>80	1.265x82x87 mm
524933	1x32	37,2W	500mA	6.095lm	5.181lm	139lm/W	144	4.000K	>80	1.265x82x87 mm
524940	1x45	51,5W	700mA	8.234lm	7.069lm	137lm/W	144	4.000K	>80	1.265x82x87 mm
524957	1x32	36,7W	400mA	6.333lm	5.383lm	147lm/W	180	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
524971	1x45	50,4W	550mA	8.386lm	7.128lm	141lm/W	180	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
524988	1x45	73,1W	800mA	11.621lm	9.884lm	135lm/W	180	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
524995	2x57	123,4W	700mA	20.207lm	16.761lm	136lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
525008	2x57	123,4W	700mA	20.467lm	16.977lm	138lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525053	2x24	51W	300mA	9.223lm	7.655lm	150lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
525060	2x41	85,2W	300mA	14.873lm	12.270lm	144lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
525077	2x53	114,3W	650mA	18.973lm	15.748lm	138lm/W	360	4.000K	>80	1.565x82x87 mm
525114	1x16	20,1W	500mA	3.169lm	2.709lm	135lm/W	72	5.000K	>80	655x82x87 mm
525121	1x19	22,3W	300mA	3.866lm	3.287lm	147lm/W	144	5.000K	>80	1.265x82x87 mm
525138	1x32	37,2W	500mA	6.173lm	5.247lm	141lm/W	144	5.000K	>80	1.265x82x87 mm
525145	1x45	51,5W	700mA	8.339lm	7.159lm	139lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525152	1x32	36,7W	400mA	6.414lm	5.452lm	149lm/W	180	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525169	1x45	50,4W	550mA	8.493lm	7.219lm	143lm/W	180	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525176	1x45	73,1W	800mA	11.802lm	10.038lm	137lm/W	180	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525244	2x24	51W	300mA	9.341lm	7.753lm	152lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525251	2x41	85,2W	500mA	15.064lm	12.428lm	146lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm
525268	2x53	114,3W	650mA	19.217lm	15.951lm	140lm/W	360	5.000K	>80	1.565x82x87 mm

Sur demande



Dali

K

>80 4.000K



Cableado Pasante



Présence et capteur de lumière (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)