




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Indústria/Logística



Estacionamentos










Grandes superfícies

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

 Tensão (V)	V	 Dimensão	1.565x82x87mm
 Regulação	Não	 Peso	2.7Kg
		 Assembly	Superfície
		 Isolamento elétrico	CCI
		 Vida	L90B10>200000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

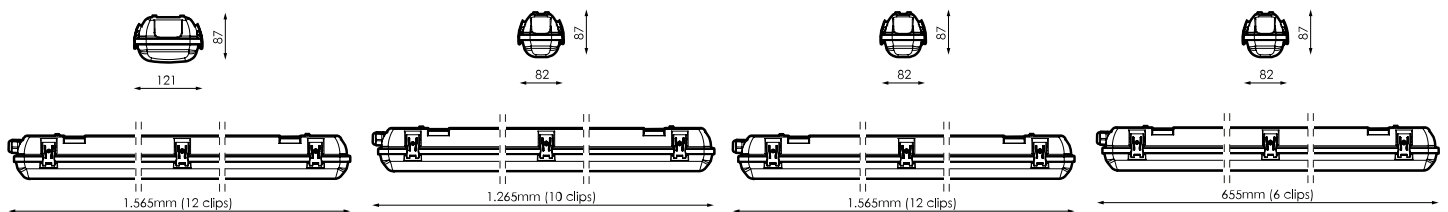



Referências



	ϕ_{LED}	\leftrightarrow
524896	16W	20,1W
524926	19W	22,3W
524933	32W	37,2W
524940	45W	51,5W
524957	32W	36,7W
524971	45W	50,4W
524988	65W	73,1W
524995	114W	123,4W
525008	-lm	1.565x82x87mm
525053	48W	51W
525060	82W	85,2W
525077	106W	114,3W
525114	16W	20,1W
525121	19W	22,3W
525138	32W	37,2W
525145	45W	51,5W
525152	32W	36,7W
525169	45W	50,4W
525176	65W	73,1W
525244	48W	51W
525251	82W	85,2W
525268	106W	114,3W

A pedido



Dali

K

>80 4.000K



Cableado Pasante



Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)