



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	40
	Couleur du corps	9006
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL

K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	Ø225x18mm
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-5 +35
---	-------------------------------	--------

	Flux (lm)	1458lm
---	------------------	--------

	Heures de vie	(L70B50>) 35.000h
---	----------------------	-------------------




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K					
482943	18W	1385lm	3.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 225 \times 18 \text{mm}$	Non
482950	18W	1458lm	4.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 225 \times 18 \text{mm}$	Non
482967	18W	1535lm	6500k	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 225 \times 18 \text{mm}$	Non
482974	18W	1385lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 205$	$\varnothing 225 \times 18 \text{mm}$	Non
482981	18W	1458lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 205$	$\varnothing 225 \times 18 \text{mm}$	Non

Dimensions

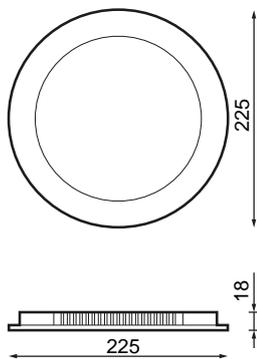

Photométrie

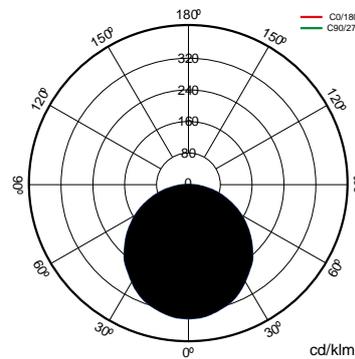

Info



Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique.



Sur demande



Kit d'urgence 1h (Sauf 24W)



Règlement 1-10V



Solutions

S



Pack CTE

la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description

Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



Pack BLUETOOTH

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.



Vous avez

la description

Necesita driver DALI

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es